

Fișă tehnică

Mufă de racord prin cablu

Număr articol: 2022060



Grad de protecție , tensiune nominală 660 V. În conformitate cu standardele VDE, mufele de legătură sunt destinate exclusiv pentru pozări fixe!

117/2,5 VDE / PG 16: Secțiune transversală nominală 2,5 mm², cu piesă de strângere la inserție de 2,5 mm² cu 5 poli și intrări pentru cabluri cu dispozitiv de detensionare pentru diametre de 9-14 mm.

117/6 VDE / PG 21: Secțiune transversală nominală 6 mm², cu piesă de strângere la inserție de 6 mm² cu 5 poli și intrări pentru cabluri cu dispozitiv de detensionare pentru diametre de 12-18 mm.

117/6 VDE: Secțiune transversală nominală mm², cu piesă de strângere la inserție de 6 mm² cu 5 poli și intrări pentru cabluri cu dispozitiv de detensionare Pg 21 pentru un diametru al cablului de 12-18 mm

Piesă de strângere la inserție de 6 mm² cu 5 poli



PS Polistiren

Date de bază

Număr articol	2022060
Tip	117 5x6
Denumirea 1	Mufa imbinare cablu
Producător	OBO
Dimensiune	6mm2
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polistiroi
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	8,306 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,1895 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Mufă de racord prin cablu

Număr articol: 2022060



Dimensiuni

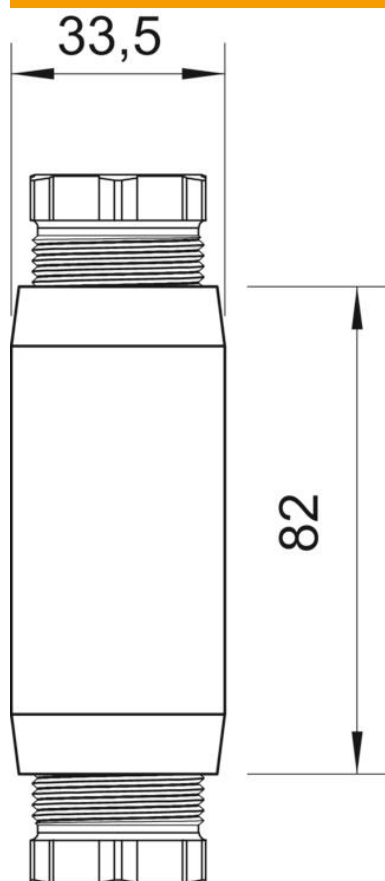

Dimensiune D	33,5 mm
Dimensiune L	82 mm

Date tehnice

Entries	Pg 21
fără halogeni	da
Tensiune nominală	660 V
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP54