

Fișă tehnică

Suport conductor pentru acoperișuri din țiglă, ardezie și placă ondulată, Rd 8-10

Număr articol: 5216818



- Suport din oțel inoxidabil (V2A)
- Suport cu perforație longitudinală Ø 8,5 mm
- Suport conductor din poliamidă



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	5216818
Tip	159 K-VA
Denumirea 1	Suport conductor pe acoperis
Producător	OBO
Dimensiune	8-10mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,54 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1204 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport conductor pentru acoperișuri din țiglă, ardezie și placă ondulată, Rd 8-10

Număr articol: 5216818



Dimensiuni

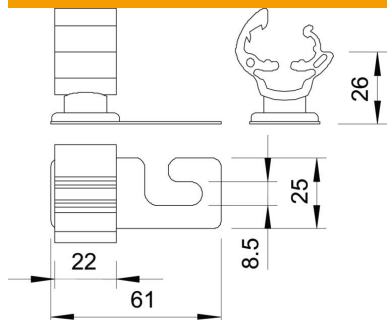

Date tehnice

Utilizare	Acoperiș de tablă ondulată
Tip de fixare al conductorului	cu clemă de fixare
Diametru conductor max.	10
Diametru conductor min.	8
Tip de montaj	înșurubabil
Înălțime de montaj	21 mm
ajustaj	Rd 8-10 mm
Materialul suportului	Material plastic
Materialul suportului	oțel inoxidabil V2A