


Fișă tehnică

Presetupă conică, filet metric, inel de etanșare, nichelat

Număr articol: 2083716

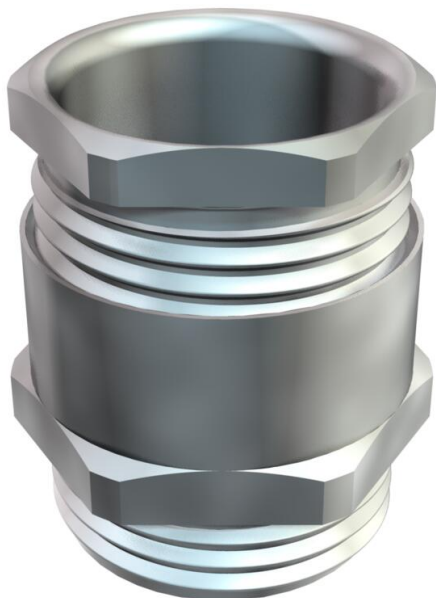

Presetupă cu ștuț intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68. inele de presare din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent. Inel de etanșare din NR/SBR.

Grad de protecție: cu inel de etanșare IP65, fără inel de etanșare IP54.

Cu inel de secționare.

* Prețuri conform cotației DEL.



Alamă



nichelat

Date de bază

Număr articol	2083716
Tip	162 MS M20
Denumirea 1	Presetupa
Denumirea 2	cu inel pretaiat
Producător	OBO
Dimensiune	M20
Material	alamă
Suprafață	nichelat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,294 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,0573 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Presetupă conică, filet metric, inel de etanșare, nichelat

Număr articol: 2083716



Dimensiuni

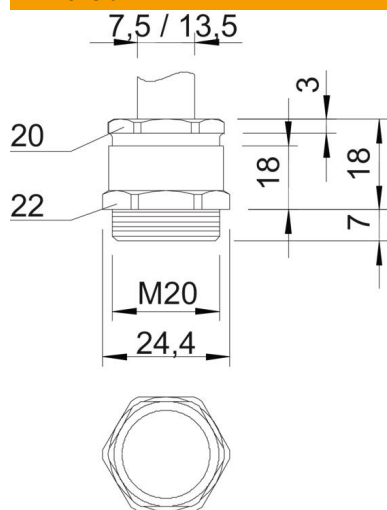

Dimensiune E	24,4 mm
Dimensiune L	18 mm
L max.	18 mm
Dimensiune L1	7 mm
Dimensiune L2	18 mm
Dimensiune L3	3 mm

Date tehnice

Tip de etanșare	bandă de etanșare separabilă
Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	13,5 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	7,5 mm
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
Filet	M20 x 1,5
Tip de filet	metric
Lungime filet	7 mm
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	nu
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie 1	22 mm
Dimensiune cheie 2	20 mm
Tip de protecție	IP65
Posibilitate de descărcare de tracțiune	nu