

Fișă tehnică

Șină de egalizare de potențial OBO Green

Număr articol: 5015075



Bară de echipotențial OBO Green este o soluție fabricată din acetat de celuloză CA pentru echipotențializare conform DIN VDE 0100-410/-540 precum și echipotențial de protecție la trăsnet conform DIN VDE 0185-305. Materialul de bază este utilizat pe scară largă în industria hârtiei.

- Placă de bază și capac din CA, alb
- Capac sigilabil și inscripționabil
- Piesă de contact din alamă
- Șuruburi și piesă superioară din oțel, zincat
- Capacitate de descărcare curent de trăsnet 50kA (10/350)

Posibilități de montaj:

- 7 conductori mono filari până la 25mm² sau multi filari până la 16mm²
- 1 conductor rotund Rd 8-10
- 1 Platbandă până la FL 30 sau conductor rotund 8-10 cu capac etanșabil din materiale reciclabile



CuZn 37 Alamă

Date de bază

Număr articol	5015075
Denumirea 1	Bara egalizare potential
Denumirea 2	din materiale reciclate
Producător	OBO
Dimensiune	188mm
Culoare	alb
Material	alamă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	22,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Șină de egalizare de potențial OBO Green

Număr articol: 5015075



Dimensiuni

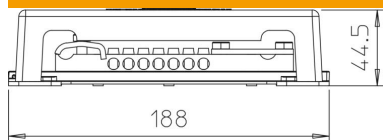

Lungime	188 mm
Lățimea	52 mm
Înălțime	44,5 mm

Date tehnice

Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm	1
Numărul platbenzilor conectate până la 40 mm	0
Numărul clemelor conectate până la 16 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 25 mm ²	7
Numărul clemelor conectate până la 6 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 95 mm ²	0
Nr. conductorilor 10 mm conectați	0
Nr. conductorilor 8 mm conectați	0
Nr. conductorilor conectați 8-10 mm	1
Nr. total al conductorilor conectați	1
Variantă	cu capac
Formă constructivă	Montaj fix
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Izolator	da
Suprafața clemei	zincat galvanic
Suprafața șină de contact	nichelat
Material clemă	Oțel
Material șină de contact	alamă