



# Fișă tehnică

## Șină profil omega, perforată GTP

Număr articol: 1115596



Șină profilată omega 35 x 15 mm conform DIN EN 60715 (anterior DIN EN 50022).



**St** Oțel

**GTP** zincat galvanic, pasivat transparent

### Date de bază

Număr articol	1115596
Denumirea 1	Sina omega
Denumirea 2	perforat, 2,25mm grosime
Producător	OBO
Dimensiune	2000x35x15
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic, pasivat transparent
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	97 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,925 kg COe / 1 Metru


# Fișă tehnică

## Șină profil omega, perforată GTP

Număr articol: 1115596



### Dimensiuni

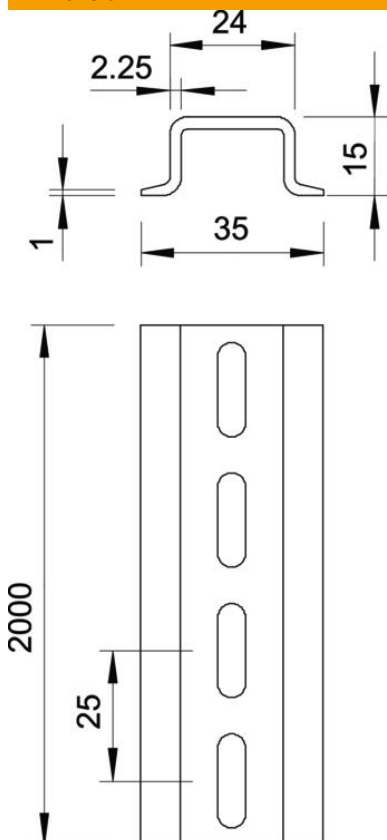

Lungime	2.000 mm
Lățimea	35 mm
Înălțime	15 mm

### Date tehnice

Variantă	perforat
Execuție șine	Șină de susținere DIN EN 60715
Distanța dintre găuri în mijloc	25 mm
Legătură	20 m
Formă gaură (ETIM)	Perforație longitudinală
Grosime material	2,25 mm