

Fișă tehnică

Electrod de împământare BP

Număr articol: 5000858



- Sistem BP (Bundespost)
- proprietăți foarte bune de contact datorită bilei de plumb din perforație
- cu vârf și perforație pentru înșiruire
- corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305) și DIN EN 62561-2
- curent de scurtcircuit I_k (50 Hz), timp 1 s, temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4

Oțel superior, inoxidabil 1.4401

Date de bază

Număr articol	5000858
Denumirea 1	Electrod împământare
Producător	OBO
Dimensiune	1m
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4401
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	250 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,925 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Electrod de împământare BP

Număr articol: 5000858



Dimensiuni

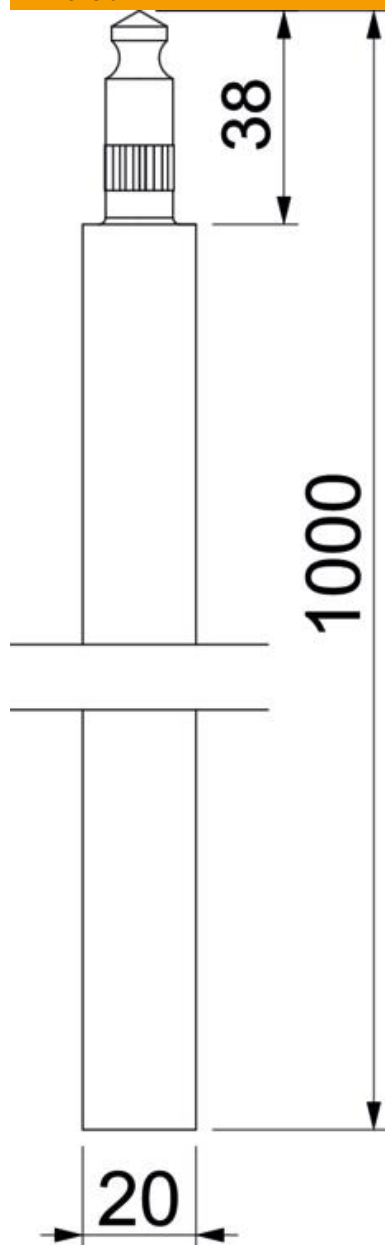

Lungime	1.000 mm
Dimensiune L	1.000 mm

Fișă tehnică

Electrod de împământare BP

Număr articol: 5000858



Date tehnice

Variantă	alte
Formă constructivă electrod de împământare	BP
Capacitatea curentului de trăsnet	H1/150 kA
Curent de scurtcircuit (50Hz)(1s;≤300°C)	4,2
Tip profil	rotund D=20 mm
Tip de îmbinare	cu vârf/perforație