

Fișă tehnică

Quick-Pipe gri deschis

Număr articol: 2153939



Țeava deschisă Quick-Pipe din PVC pentru montarea pe tencuială a cablurilor și firelor în interior și exterior. Montajul pe perete și tavan cu clemă Quick, Star-Quick și Multi-Quick. Deschiderea și închiderea prin apăsarea pe clemă fără unelte. Poate fi utilizată în intervalul de temperatură cuprins între - 25° și + 60° C.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	2153939
Denumirea 1	Quick-Pipe
Producător	OBO
Dimensiune	M32
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	21,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,051 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Quick-Pipe gri deschis

Număr articol: 2153939



Dimensiuni

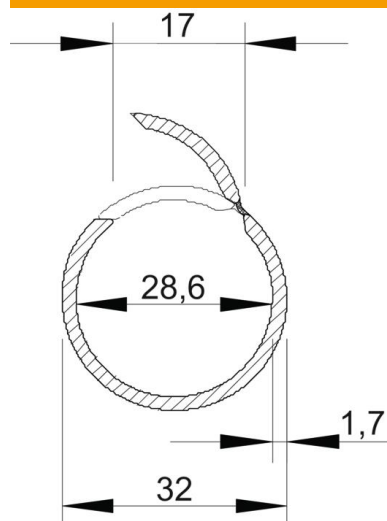

Lungime	2.000 mm
Dimensiune C	17 mm
Dimensiune D	32 mm
Dimensiune m (mm)	28,6
Dimensiune t	1,7 mm

Date tehnice

Pe tencuială	da
Versiune ignifugă	nu
Instalație în beton	nu
Dimensiune	M32
fără halogeni	nu
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	0
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Instalare sub pardoseală (șapă)	nu
Sub tencuială	nu