

Fișă tehnică

Clemă Quick, gri deschis

Număr articol: 2149016



Clemă pentru fixarea pe tencuială a țevilor Panzer ușoare și grele cât și a țevilor Quick-Pipe pentru instalații. Posibilitate universală de fixare pe perete și tavan, atât în interior cât și în exterior. Cu perforație ovală laterală la montajul cu șurub pentru lemn sau diblu ca baterie. Montarea țevilor fără unelte. De asemenea, pot fi montate împreună cu clemele OBO Multi-Quick sau starQuick. Dimensiunea M16-M32 poate fi montată pe filet de M6. Distanță recomandată de fixare 50-60 cm, valorile maxime de smulgere F la o temperatură a încăperii de 20 °C sunt cuprinse în tabel.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2149016
Tip	2955 M25
Denumirea 1	Clema Quick
Producător	OBO
Dimensiune	M25
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	0,43 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Clemă Quick, gri deschis

Număr articol: 2149016



Dimensiuni

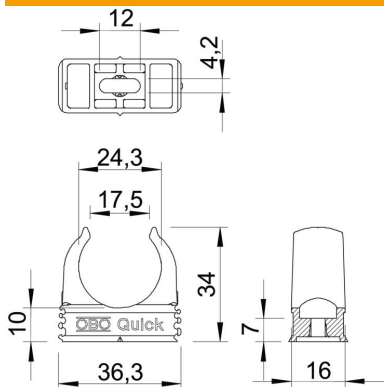

Dimensiune A	36,3 mm
Dimensiune B	16 mm
Dimensiune C	17,5 mm
Dimensiune D	24,3 mm
Dimensiune E	12 mm
Dimensiune F	4,2 mm
Dimensiunea h	10 mm
Dimensiunea H	34 mm

Date tehnice

Înșirabil	da
Număr de cabluri/țevi	1
Valori de smulgere	100 N
Mod de fixare	Gaură șurub
Sarcină de rupere	0,1 kN
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Închis	nu
fără halogeni	da
Cu șaibă	nu
Mărime nominală/text	M25
Montaj cleme	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Domeniu de prindere D max.	25 mm
Domeniu de prindere D min.	25 mm
rezistent la radiații ultraviolete	nu