

Fișă tehnică

Platbandă oțel zincat, pentru pământ

Număr articol: 5019344



- Poate fi utilizat ca și descărcător și conductor de împământare conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Strat de zinc: 500 g/m² (cca 70 μm)
- Pentru protecție la trăsnet, instalații de împământare și egalizare de potențial



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	5019344
Denumirea 1	Platbanda
Denumirea 2	50kg / colac
Producător	OBO
Dimensiune	30x3mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	71
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	70,65 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Platbandă oțel zincat, pentru pământ

Număr articol: 5019344



Dimensiuni

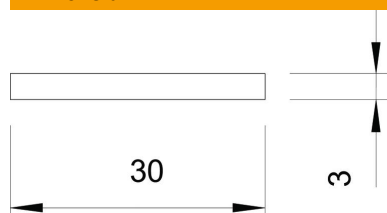

Lățimea	30 mm
Înălțime	3 mm
Dimensiune B	30 mm
Dimensiunea H	3 mm

Date tehnice

Inel normal (cca. kg)	50
Inel normal (cca. m)	71
Length tolerance $\pm$	5 %
Secțiune transversală	90 mm ²