

Fișă tehnică

Platbandă din oțel, zincată

Număr articol: 5019355



- Poate fi utilizat ca și descărcător și conductor de împământare conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Strat de zinc: 500 g/m² (cca 70 μm)
- Pentru protecție la trăsnet, instalații de împământare și egalizare de potențial



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	5019355
Denumirea 1	Platbanda
Denumirea 2	50kg / colac
Producător	OBO
Dimensiune	40x4mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	40
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	128 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Platbandă din oțel, zincată

Număr articol: 5019355



Dimensiuni

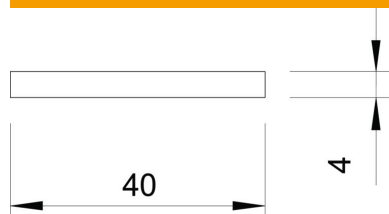

Lățimea	40 mm
Înălțime	4 mm
Dimensiune B	40 mm
Dimensiunea H	4 mm

Date tehnice

Inel normal (cca. kg)	51
Inel normal (cca. m)	40
Length tolerance \pm	5 %
Secțiune transversală	160 mm ²