

# Fișă tehnică

Bandă zimțată, alb

Număr articol: 2331916



Banda zimțată este utilizată pentru fixarea rapidă, fără complicații sau pentru prinderea în mănunchiuri a cablurilor sau tevilor pe sistemele de susținere a acestora sau pe alte structuri de montaj.



PA

Poliamidă

## Date de bază

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                            | 2331916                  |
| Tip                                      | 565 7.6x300 WS           |
| Denumirea 1                              | Brida zimțată            |
| Producător                               | OBO                      |
| Dimensiune                               | 7,6x300mm                |
| Culoare                                  | alb                      |
| Material                                 | Poliamidă                |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 100                      |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                   |
| Greutate                                 | 0,334 kg                 |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0002 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bandă zimțată, alb

Număr articol: 2331916



## Dimensiuni

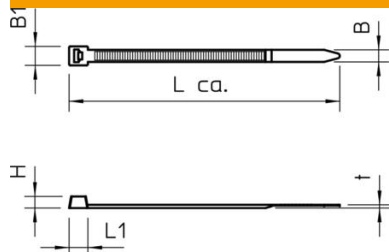

|              |        |
|--------------|--------|
| Lungime      | 300 mm |
| Lățimea      | 7,6 mm |
| Înălțime     | 1,6 mm |
| Dimensiune B | 7,6 mm |
| Dimensiune L | 300 mm |
| Dimensiune t | 1,6 mm |

## Date tehnice

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Variantă                               | zimțată la exterior  |
| Închizătoare                           | limbă/nas de plastic |
| Mod de fixare                          | fără                 |
| Suprafață pentru inscripționare        | fără                 |
| fără halogeni                          | da                   |
| Închidere deblocabilă                  | nu                   |
| Tensiune maxim al mănunchiului         | 80 mm                |
| Certificare MIL                        | nu                   |
| Temperatură de montaj max.             | 90 °C                |
| Temperatură de montaj_min.             | -30 °C               |
| Reflectant                             | nu                   |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C                |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -30 °C               |
| Transparent                            | nu                   |
| Certificare UL                         | da                   |
| rezistent la radiații ultraviolete     | nu                   |
| Certificare VG                         | nu                   |
| Rezistență la întindere                | 530 N                |