

Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347580



Este recomandat și ca diblu pentru pereti falși, cu colier împotriva alunecării. 3 muchii preiau momentul de rotație.

Lungime minimă necesară a șurubului = lungimea diblului + grosimea componentei + 1 x Ø șuruburi.

Forța de smulgere se aplică pentru șuruburi de lemn pentru diametrul cel mai mare în beton clasa B25. Recomandarea noastră de siguranță: 5x




PE Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2347580
Tip	910 FX 5x25
Denumirea 1	Diblu universal
Livrabil de la	01.05.2020
Producător	OBO
Dimensiune	5x25
Culoare	gri deschis
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	0,037 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

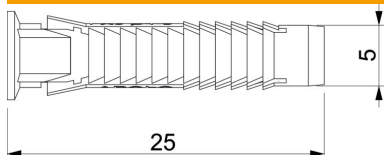

Lungime	30 mm
Dimensiune D	5 mm
Dimensiune L	25 mm

Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347580



Date tehnice

VARIANTĂ	DIBLU UNIVERSAL
Valori de smulgere	200 N
Beton Fempf.	200
Diametru de găurire min.	5 mm
Adecvat pentru fixarea cu dispozitiv de legat cabluri	nu
Adecvat pentru BCA	nu
Adecvat pentru holțșurub cu cap hexagonal	da
Perforație superioară în țiglă Hlz12 Fempf.	150
Holțșuruburi	2,5-4
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	230
Caramida solida nisip-var KS12 Fempf.	210
Cu margine	da
Cu șuruburi	nu
Beton poros P2 Fempf.	30
Beton poros P4 Fempf.	50
Caramida masiva Mz12 Fempf.	210