


Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347584

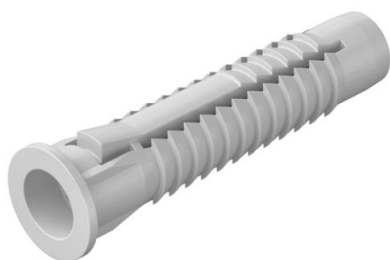

Este recomandat și ca diblu pentru pereti falși, cu colier împotriva alunecării. 3 muchii preiau momentul de rotație.

Lungime minimă necesară a șurubului = lungimea diblului + grosimea componentei + 1 x Ø șuruburi.

Forța de smulgere se aplică pentru șuruburi de lemn pentru diametrul cel mai mare în beton clasa B25. Recomandarea noastră de siguranță: 5x




PE

Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2347584
Tip	910 FX 8x40
Denumirea 1	Diblu universal
Livrabil de la	01.05.2020
Producător	OBO
Dimensiune	8x40
Culoare	gri deschis
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	0,15 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

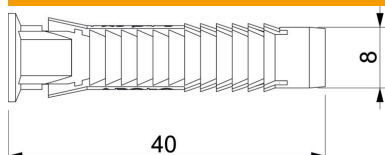

Lungime	40 mm
Dimensiune D	8 mm
Dimensiune L	40 mm

Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347584



Date tehnice

Varianta	Diblu universal
Valori de smulgere	520 N
Beton Fempf.	520
Diametru de găurire min.	8 mm
Adecvat pentru fixarea cu dispozitiv de legat cabluri	nu
Adecvat pentru BCA	nu
Adecvat pentru holțșurub cu cap hexagonal	da
Perforație superioară în țiglă Hlz12 Fempf.	230
Holțșuruburi	4,5-6
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	670
Caramida solida nisip-var KS12 Fempf.	500
Cu margine	da
Cu șuruburi	nu
Beton poros P2 Fempf.	100
Beton poros P4 Fempf.	140
Caramida masiva Mz12 Fempf.	500