

Fișă tehnică

Clemă de distanțare 732 FT

Număr articol: 1362372



Clemă pentru montajul tevilor și cablurilor pe perete, tavan și pardoseală. Cu cap-pac. Montaj cu filet interior. Suprafață G și FT de la dimensiunea de 20 recomandată pentru montajul cu dispozitiv de bătut cuie sau bolturi.

Aprobat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12 și E 30 până la E 90.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1362372
Tip	ASG 732 25 FT
Denumirea 1	Colier de distanțare
Denumirea 2	cu conectare filetata M6
Producător	OBO
Dimensiune	20-25mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,261 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,0589 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Clemă de distanțare 732 FT

Număr articol: 1362372



Dimensiuni

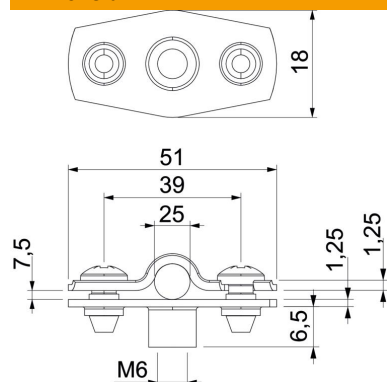

Dimensiune A	51 mm
Dimensiune B	39 mm
Dimensiune b	18 mm
Dimensiune D	25 mm
Dimensiune d max.	25 mm
Dimensiune d min.	20 mm
Dimensiune H1	6,5 mm
Dimensiune t1 (mm)	1,25
Dimensiune t2 (mm)	1,25
Dimensiune x	7,5 mm

Date tehnice

Distanța la perete	da
Număr de cabluri/țevi	1
Variantă	închis
Mod de fixare	Racord filetat
pentru diametru	20 - 25
Potrivit în zona de protecție împotriva incendiilor	da
fără halogeni	da
Căptușit cu material plastic	nu
Grosime material	1,25 mm
Domeniu de prindere D max.	25 mm
Domeniu de prindere D min.	20 mm
rezistent la radiații ultraviolete	da