


# Fișă tehnică

## Clemă de distanțare 732 FT

Număr articol: 1362382

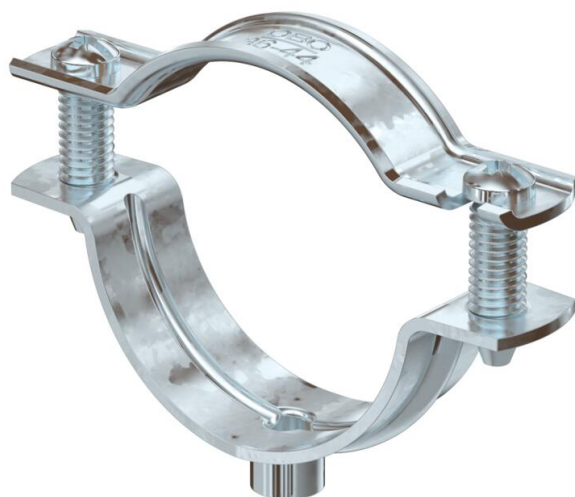

Clemă pentru montajul tevilor și cablurilor pe perete, tavan și pardoseală. Cu cap. Montaj cu filet interior. Suprafață G și FT de la dimensiunea de 20 recomandată pentru montajul cu dispozitiv de bătut cuie sau bolturi.

Aprobat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12 și E 30 până la E 90.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                            | 1362382                  |
| Tip                                      | ASG 732 44 FT            |
| Denumirea 1                              | Colier de distanțare     |
| Denumirea 2                              | cu conectare filetata M6 |
| Producător                               | OBO                      |
| Dimensiune                               | 36-44mm                  |
| Material                                 | Oțel                     |
| Suprafață                                | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                       | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 20                       |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                   |
| Greutate                                 | 4,197 kg                 |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1132 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Clemă de distanțare 732 FT

Număr articol: 1362382



### Dimensiuni

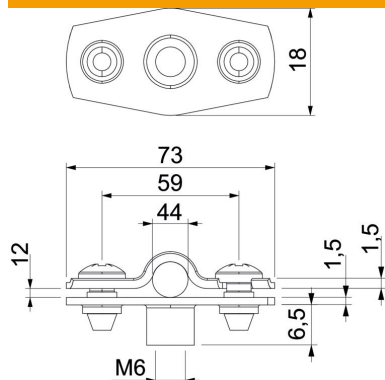

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensiune A       | 73 mm  |
| Dimensiune B       | 59 mm  |
| Dimensiune b       | 18 mm  |
| Dimensiune D       | 44 mm  |
| Dimensiune d max.  | 44 mm  |
| Dimensiune d min.  | 36 mm  |
| Dimensiune H1      | 6,5 mm |
| Dimensiune t1 (mm) | 1,5    |
| Dimensiune t2 (mm) | 1,5    |
| Dimensiune x       | 12 mm  |

### Date tehnice

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Distanța la perete                                  | da             |
| Număr de cabluri/țevi                               | 1              |
| Variantă                                            | închis         |
| Mod de fixare                                       | Racord filetat |
| pentru diametru                                     | 36 - 44        |
| Potrivit în zona de protecție împotriva incendiilor | da             |
| fără halogeni                                       | da             |
| Căptușit cu material plastic                        | nu             |
| Grosime material                                    | 1,5 mm         |
| Domeniu de prindere D max.                          | 44 mm          |
| Domeniu de prindere D min.                          | 36 mm          |
| rezistent la radiații ultraviolete                  | da             |