

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, triplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186012



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montajul vertical și orizontal a 3 cabluri pe șină C. Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior. Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1186012
Tip	BS-H3-M-16 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Denumirea 2	triplă
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,1194 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, triplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186012



Dimensiuni

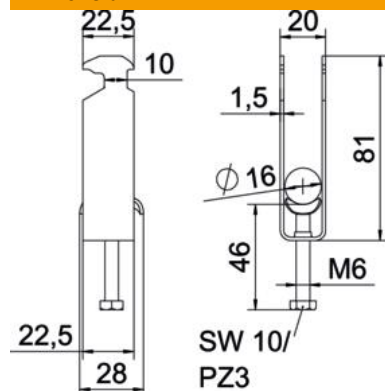

Lungime	22,5 mm
Lățimea	20 mm
Înălțime	81 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	28 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	81 mm
Dimensiune L	46 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	3
Mentținerea în funcțiune	da
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	28 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	nu
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel