

# Fișă tehnică

## Bridă U 2056 cu picior H, triplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186024



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montajul vertical și orizontal a 3 cabluri pe șină C. Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior. Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiese. Se recomandă montarea unei contrapiese.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| St | Oțel                  |
| FT | = zincat prin imersie |

### Date de bază

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                            | 1186024                  |
| Tip                                      | BS-H3-M-28 FT            |
| Denumirea 1                              | Brida U 2056             |
| Denumirea 2                              | triplă                   |
| Producător                               | OBO                      |
| Dimensiune                               | 22-28mm                  |
| Material                                 | Oțel                     |
| Suprafață                                | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                       | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 50                       |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                   |
| Greutate                                 | 9,5 kg                   |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,2302 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, triplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186024



## Dimensiuni

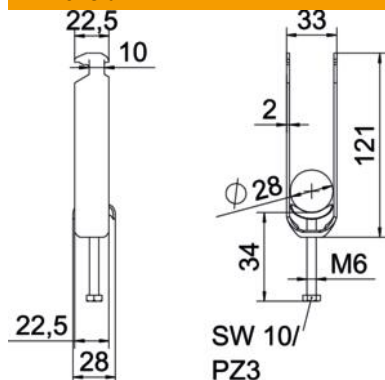

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lungime           | 22,5 mm |
| Lățimea           | 33 mm   |
| Înălțime          | 121 mm  |
| Grosimea tablei   | 2 mm    |
| Dimensiune A      | 22,5 mm |
| Dimensiune B      | 33 mm   |
| Dimensiune C      | 28 mm   |
| Dimensiune G (mm) | M6      |
| Dimensiunea H     | 121 mm  |
| Dimensiune L      | 58 mm   |
| Dimensiune t      | 2 mm    |

## Date tehnice

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 3              |
| Mentținerea în funcțiune                             | da             |
| pentru diametru al țevii max.                        | 28 mm          |
| pentru diametru al țevii min.                        | 22 mm          |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 17 mm          |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 16 mm          |
| Filet                                                | M6             |
| fără halogeni                                        | da             |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 28 mm          |
| Tensiune de strângere max.                           | 3 Nm           |
| Cu piesă din masă plastică                           | nu             |
| Cu piesă metalică                                    | da             |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm          |
| Domeniu de prindere D max.                           | 28 mm          |
| Domeniu de prindere D min.                           | 22 mm          |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic  |
| Material suplimentar                                 | Oțel           |
| Cu contrapiesă                                       | nu             |
| Materialul piesei                                    | Oțel           |