


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186809

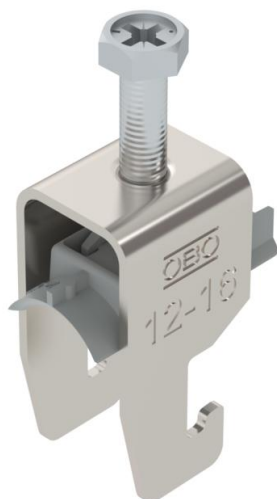

Bridă U cu picior U, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiesă



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B lăptos, prelucrat

Date de bază

Număr articol	1186809
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	lăptos, prelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	3,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,2341 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186809



Dimensiuni

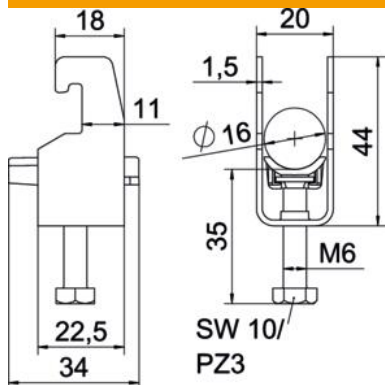

Lungime	22,5 mm
Lățimea	20 mm
Înălțime	44 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	44 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă