

# Fișă tehnică

## Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186562



Bridă U cu picior U, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



|    |                       |
|----|-----------------------|
| St | Oțel                  |
| FT | = zincat prin imersie |

### Date de bază

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                            | 1186562                  |
| Tip                                      | BS-U1-M-64 FT            |
| Denumirea 1                              | Brida U 2056             |
| Producător                               | OBO                      |
| Dimensiune                               | 58-64mm                  |
| Material                                 | Oțel                     |
| Suprafață                                | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                       | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 100                      |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                   |
| Greutate                                 | 15,73 kg                 |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,3193 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1186562



## Dimensiuni

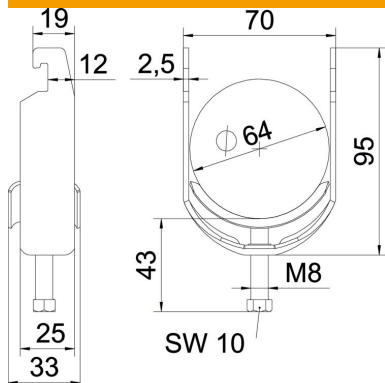

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lungime           | 25 mm  |
| Lățimea           | 70 mm  |
| Înălțime          | 95 mm  |
| Grosimea tablei   | 2,5 mm |
| Dimensiune A      | 25 mm  |
| Dimensiune B      | 70 mm  |
| Dimensiune C      | 33 mm  |
| Dimensiune G (mm) | M8     |
| Dimensiunea H     | 95 mm  |
| Dimensiune L      | 43 mm  |
| Dimensiune t      | 2,5 mm |

## Date tehnice

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 1              |
| Mentținerea în funcțiune                             | da             |
| pentru diametru al țevii max.                        | 64 mm          |
| pentru diametru al țevii min.                        | 58 mm          |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 22 mm          |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 18 mm          |
| Filet                                                | M8             |
| fără halogeni                                        | da             |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 33 mm          |
| Tensiune de strângere max.                           | 5 Nm           |
| Cu piesă metalică                                    | da             |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm          |
| Domeniu de prindere D max.                           | 64 mm          |
| Domeniu de prindere D min.                           | 58 mm          |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic  |
| Material suplimentar                                 | Oțel           |
| Cu contrapiesă                                       | nu             |
| Materialul piesei                                    | Oțel           |