

Fișă tehnică

Conexpand, tip BZ-U G

Număr articol: 3498334



Ancoră pană BZ pentru ancorarea sarcinilor medii până la cele grele în beton fisurat și nefisurat. Combină sarcini mari admise cu distanțe de margini și distanțe axiale reduse.

Aprobare Tehnică Europeană ETA-99/0010, inclusiv valorile caracteristice în ceea ce privește expunerea la incendiu cu o rezistență de foc de până la R 120 .

Certificat de conformitate în ceea ce privește impactele seismice, categoriile C1 și C2.

Autorizare de șoc de către Oficiul Federal pentru Protecția Civilă din Berna, Elveția.




| | |
|-----------|-----------------|
| St | Oțel |
| G | zincat galvanic |

Date de bază

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Număr articol | 3498334 |
| Denumirea 1 | Conexpand BZ-U |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | M10x90mm |
| Material | Oțel |
| Suprafață | zincat galvanic |
| Standard suprafață | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 50 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată |
| Greutate | 6,72 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 buc. |

Dimensiuni

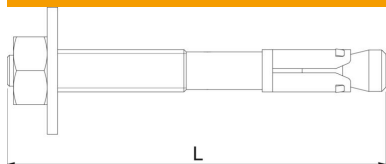

| | |
|--------------|-------|
| Lungime | 90 mm |
| Dimensiune L | 90 mm |

Fișă tehnică

Conexpand, tip BZ-U G

Număr articol: 3498334



Date tehnice

| | |
|---|--------------------|
| Variantă | pentru spătură |
| Execuție dibluri/cuie/șuruburi | Diblu cu aripioare |
| Adâncimea găurii | 75 mm |
| Diametru de găurire min. | 10 mm |
| Filet | M10 |
| Filet metric | 10 |
| Tip de filet | metric |
| Forța de prindere | 10 mm |
| Agremente valabile | da |
| Domeniul încărcării admise în zona de întindere | 4,3 |
| Domeniu de prindere max. | 30 mm |
| Domeniu de prindere min. | 10 mm |

Adâncime standard

| | | | | |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| | M 8-10/75 | | | |
| | 46 | | | |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 |
| mm | 60 | 60 | 75 | 75 |
| mm | 10 | 30 | 10 | 30 |
| KN | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 4,3 |