


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017452



Jgheab din sârmă în formă C, sudat în puncte, cu înălțimea de 50 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării 15 dB

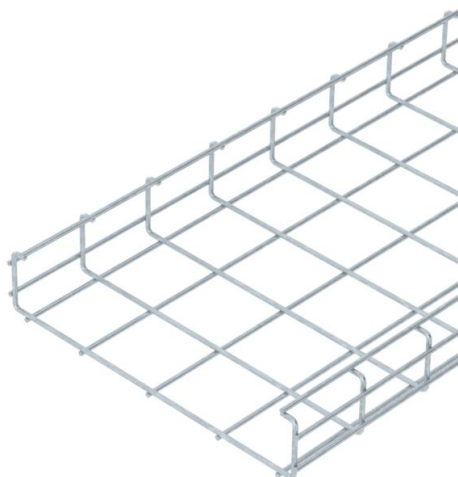

St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6017452
Tip	CGR 50 300 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri sarma tip C
Producător	OBO
Dimensiune	50x300x3000
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	204,334 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017452



Dimensiuni

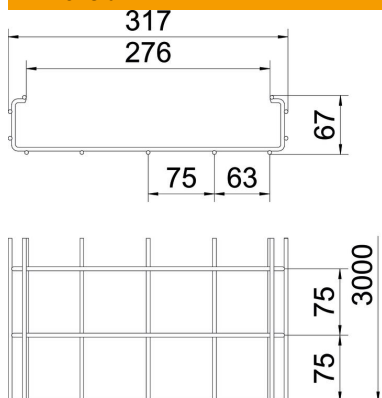

Lungime	3.000 mm
Lățimea	300 mm
Lățimea	11,81 in
Înălțime	50 mm
Înălțime	1,97 in
Dimensiune A	276 mm
Dimensiune B	317 mm
Dimensiunea H	67 mm
Dimensiune I1	75 mm
Măsura L2 (mm)	63 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	116 cm ²
Secțiune utilă	11600 mm ²
Formă profil	în formă de C
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,4 kN/m