


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017460



Jgheab din sârmă în formă C, sudat în puncte, cu înălțimea de 50 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării 15 dB

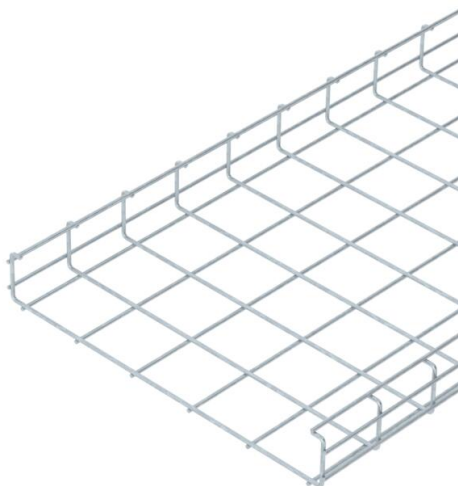

St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6017460
Denumirea 1	Jgheab cabluri sarma tip C
Producător	OBO
Dimensiune	50x400x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	232,334 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	5,021 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017460



Dimensiuni

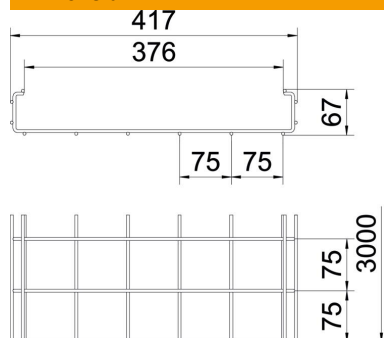

Lungime	3.000 mm
Lățimea	400 mm
Lățimea	15,75 in
Înălțime	50 mm
Înălțime	1,97 in
Dimensiune A	376 mm
Dimensiune B	417 mm
Dimensiunea H	67 mm
Dimensiune I1	75 mm
Măsura L2 (mm)	75 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	157 cm ²
Secțiune utilă	15700 mm ²
Formă profil	în formă de C
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,4 kN/m