


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017428

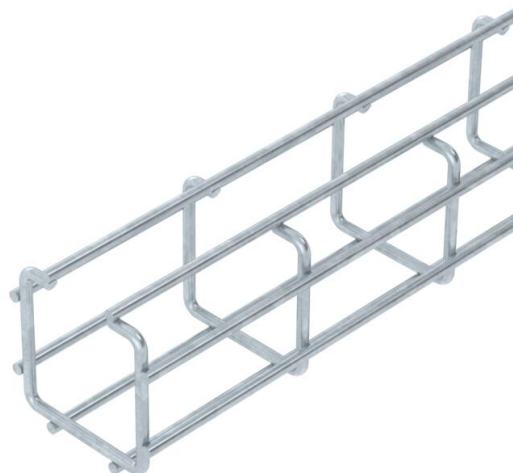

Jgheab din sârmă în formă C realizat prin sudare în puncte cu înălțimea laturilor de 50 mm.

Atenuare magnetică datorată ecranării 15 dB



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6017428
Tip	CGR 50 50 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri sarma tip C
Producător	OBO
Dimensiune	50x50x3000
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	128,667 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT


Număr articol: 6017428



Dimensiuni

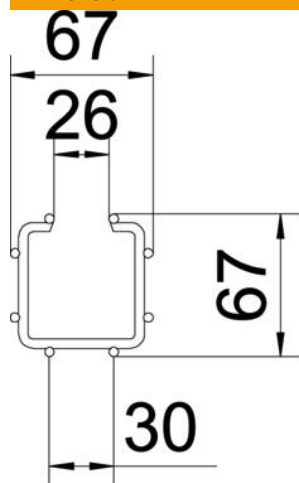

Lungime	3.000 mm
Lățimea	50 mm
Lățimea	1,97 in
Înălțime	50 mm
Înălțime	1,97 in
Dimensiune A	26 mm
Dimensiune B	67 mm
Dimensiunea H	67 mm
Dimensiune I1	30 mm

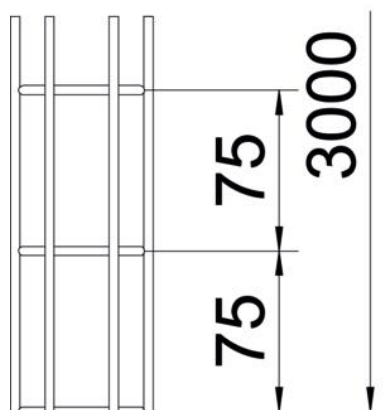

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	13 cm ²
Secțiune utilă	1300 mm ²
Formă profil	în formă de C
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă C tip CGR 50 FT

Număr articol: 6017428



Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,95 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,35 kN/m