


Fișă tehnică

Capac cu tablă striată și zăvor FS

Număr articol: 6049185



Capac de jgheab de cabluri pentru sistemul de jgheab de cabluri BKRS pentru acces. Capacul de bază zincat în bandă cu o grosime de material de 2 mm cu o tablă striată din aluminiu nituită cu o grosime de 4 mm, robust și antialunecare. Cu o distanță de zăvor rotativ de 500 mm.

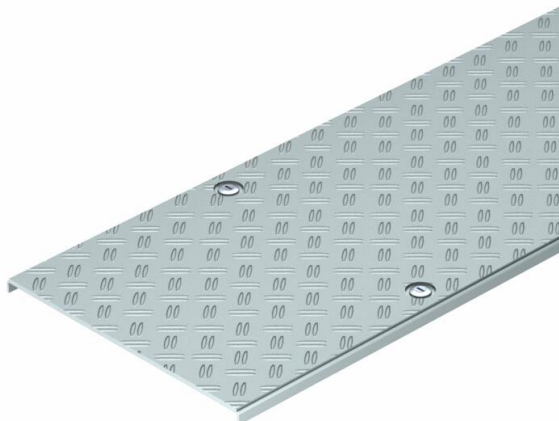

Atunci când capacul este utilizat în condiții de vânt, curenți sau presiuni, sunt necesare măsuri suplimentare de securitate.

Capacele sunt testate conform DIN51130 și au clasa de alunecare R10 și clasa de deplasare V8.

Zăvoarele pentru montajul pe capac sunt preinstalate.



Alu/
St Aluminiu/Oțel

Date de bază

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Număr articol | 6049185 |
| Tip | DF BKR30 FS AL |
| Denumirea 1 | Capac cu tabla striată |
| Denumirea 2 | distanța dintre zăvoare 500 mm |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 300x3000 |
| Material | Aluminiu/Oțel |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru |
| Greutate | 735 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 m |


Fișă tehnică

Capac cu tablă striată și zăvor FS

Număr articol: 6049185



Dimensiuni

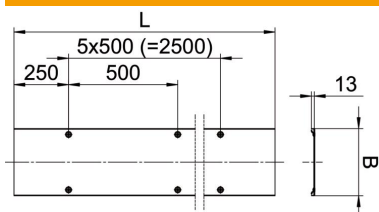

| | |
|-----------------|----------|
| Lungime | 3.000 mm |
| Lungime | 10 ft |
| Lățimea | 300 mm |
| Lățimea | 12 in |
| Grosimea tablei | 0,24 in |
| Grosimea tablei | 6 mm |
| Dimensiune B | 300 mm |
| Dimensiune L | 3.000 mm |

Date tehnice

| | |
|----------------------------------|--------|
| Numărul de butoni de închidere | 14 St. |
| Mod de fixare | Zăvor |
| Mentținerea în funcțiune | nu |
| Potrivit pentru jgheab din sârmă | nu |
| Potrivit pentru pod de cabluri | nu |
| Potrivit pentru jgheab din tablă | da |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu |