


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri DKS 60 FS

Număr articol: 6085229

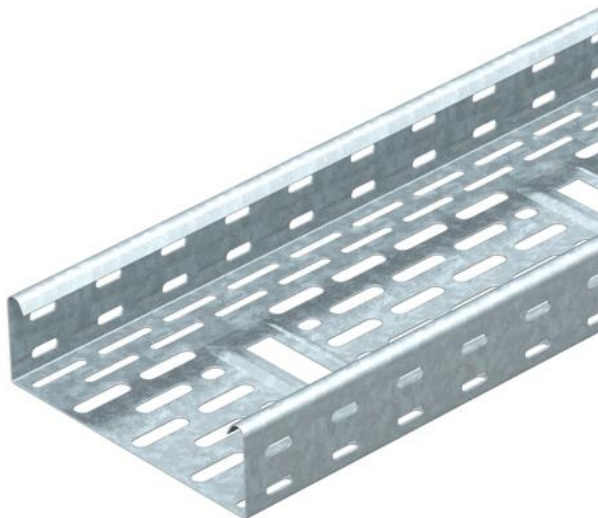

DKS 60 = Sistem de jgheaburi din tablă perforată cu înălțimea laturilor de 60 mm.
Sistemul de jgheaburi perforate pentru cabluri conform directivei VdS 2092 cu 30% perforații pentru montarea sub instalații de sprinklere.
Trecerea prin bază se face pornind de la lățimea de 200 mm
Piese de legătură se comandă separat.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6085229
Tip	DKS 650 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri DKS
Denumirea 2	perforat, cu iesire prin baza
Producător	OBO
Dimensiune	60x500x3000
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	572,34 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri DKS 60 FS

Număr articol: 6085229



Dimensiuni

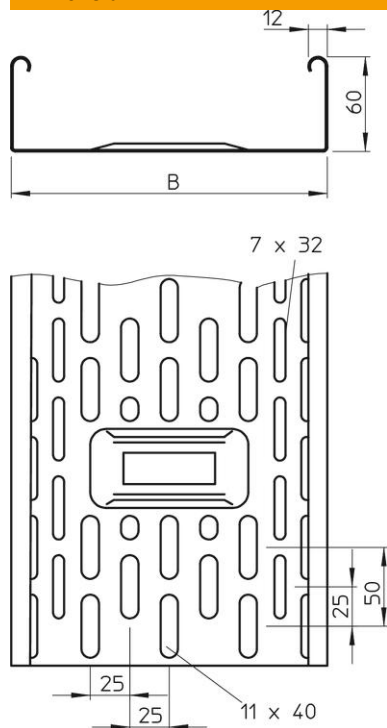


Dimensiune	60 x 500
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	500 mm
Lățimea	20 in
Înălțime	60 mm
Înălțime	2 in
Grosimea tablei	0,04 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	500 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	298 cm ²
Secțiune utilă	29800 mm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Varianta pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

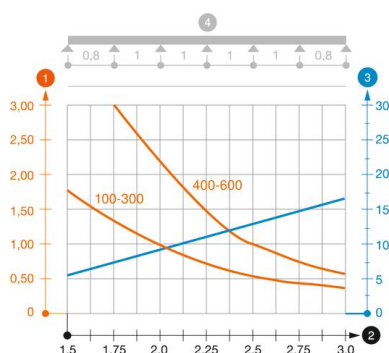

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,25 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,65 kN/m

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip DKS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme