

Fișă tehnică

Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip C

Număr articol: 6119216



Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 x 14,80 mm și este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare de date în deschiderea de montaj.

Suportul pentru tehnica datelor tip C este potrivit pentru următoarele module de date: BTR (Bauform Keystone): modul cat.6A și modul UAE; Corning: modul cu înregistrare Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K și KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone cat.6A, Fixlink Keystone cat. 6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone cat.6A; OBO: tip ASM-C6A și ASM-C6A G; R&M: cat.6A cu fixare Keystone; Rutenbeck: UM și UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ și UMJ.

Pentru instalarea în canale pentru montaj aparate Rapid 45, canale pentru montaj aparate Rapid 80, coloane de instalații ISS și sisteme de pardoseală.

PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	6119216
Tip	DTG-2C SWGR1
Denumirea 1	Suport tehnica datelor
Denumirea 2	pt 2 module de cuplare tip C
Producător	OBO
Dimensiune	45x45mm
Culoare	gri închis; RAL 7021
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	1,1 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,169 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip C


Număr articol: 6119216



Dimensiuni

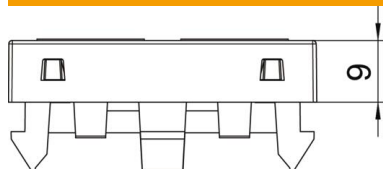

Lățimea	45 mm
Înălțime	45 mm

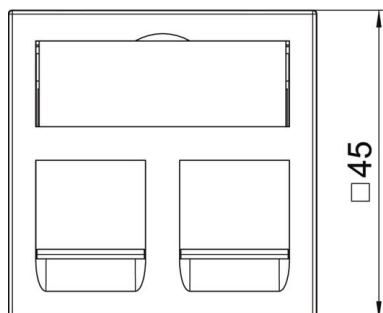

Date tehnice

Execuție suprafețe	mat
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	cu zonă de inscripționare
fără halogeni	da
Capac rabatabil	nu
Izolator de porțelan	nu
Cu imprimare	nu
Cu protecție contra prafului	da
Deschidere de montaj	Tip C
Tip de protecție	IP20
adâncime	9 mm
Inel de reazem	nu
Transparent	nu
Utilizare	Conector de date încorporat
Posibilitate de descărcare de tracțiune	nu
Asamblare	Element de bază cu placă de acoperire