

Fișă tehnică

Ancoră pentru tavan fals Easy

Număr articol: 3498770



Ancoră de tavan tubulară tipul "Easy" pentru montarea în plăcile cu goluri de tavan de beton precomprimat. La strângerea șurubului sau a piulitei, conul este eliberat din manșonul de ancorare și tras în acesta. Astfel, ancora se extinde în spațiul gol, creând un sistem de blocare. Ancora de tavan tubulară poate fi folosită și în cazul în care zona de extindere nu este într-o cavitate.

Fixarea componentei se poate face cu șuruburi standard și cu tije filetate.

Autorizare generală de construcții Z-21.1-1785 acordată de Institutul German de Construcții Civile (DIBt), Berlin, inclusiv sarcini permise în caz de expunere la incendiu, având o rezistență la incendiu de 120 de minute.

- St** Oțel
- G** zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498770
Tip	Easy M8
Denumirea 1	Ancora tavan fals Easy
Producător	OBO
Dimensiune	M8
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră pentru tavan fals Easy

Număr articol: 3498770



Dimensiuni

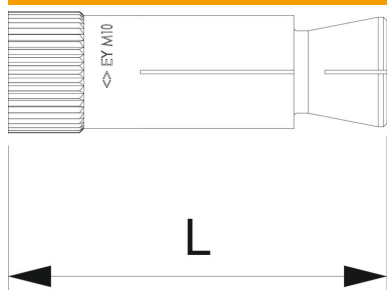

Lungime	44 mm
Dimensiune L	44 mm

Date tehnice

Adâncimea găurii	55 mm
Diametru de găurire min.	12 mm
Filet	M8
Filet metric	8
cu filet	da
Cu șuruburi	nu