

# Fișă tehnică

## Bloc spumă PYROPLUG® Block

Număr articol: 7202505



Bloc de spumă moale pentru etanșari de cabluri și combinate. Montaj longitudinal și transversal pentru obținerea diferitelor clase de rezistență la foc. Spumă bi-componentă PYROSIT® NG. Pentru montajul în tavane și pereți masivi cât și în pereți falși și diverse tipuri de instalații. Utilizare în interior. Produs pentru construcții înscris în CE conform ETA-15/0803 pentru utilizarea la clasă de protecție de până la 120 minute.

Pentru detalii de utilizare trebuie folosite documentele de certificare.

Suprafața etanșării se protejează cu spumă rezistentă la apă pentru a garanta expansiunea în caz de incendiu. Acoperirea cu silicon este permisă.



Material spumant elastic, cu pori închiși

### Date de bază

Număr articol	7202505
Tip	FBA-B200-14
Denumirea 1	Bloc de spuma
Denumirea 2	intumescent
Producător	OBO
Dimensiune	200x144x60mm
Culoare	maro
Material	Material spumant elastic, cu pori închiși
Cea mai mică unitate de vânzare VK	4
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	44,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

# Fișă tehnică

## Bloc spumă PYROPLUG® Block


Număr articol: 7202505



### Dimensiuni



Lungime	200 mm
Lățimea	144 mm
Înălțime	60 mm

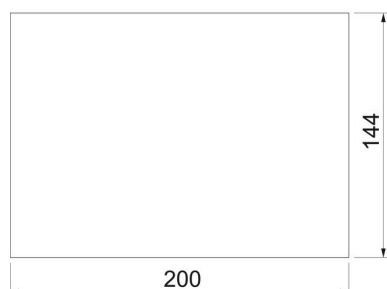

### Date tehnice

Execuție protecție la foc	Blocuri de spumă
Formă	unghiular
Accesorii necesare	da