

# Fișă tehnică

## Rame cu capac GES6 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405321




Ramă cu capac cu închidere glisantă pentru până la 9 aparate individuale Modul 45 în 3 suporti universali UT3, utilizată în sisteme de canale și pardoseală cu sistem pentru interior.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 3, 8 sau 10 mm.

Pot fi introduse pînă la 6 aparate cu placă centrală de 50mm.

Casete pentru aparate cu dispozitiv cu mâner, cu 3 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT6. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT2.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 3, 8 sau 10 mm.

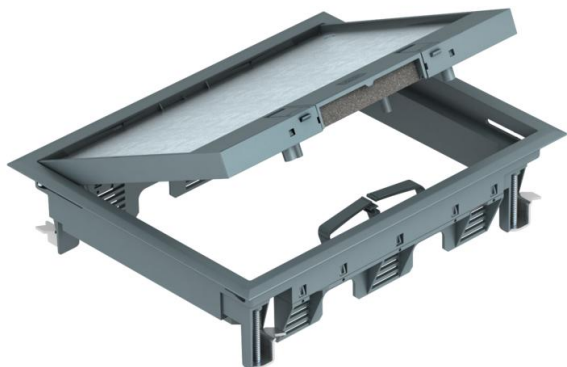

PA Poliamidă

### Date de bază

Număr articol	7405321
Tip	GES6-2U10T 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj universal
Producător	OBO
Dimensiune	274x221x66
Culoare	gri închis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	138 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

## Rame cu capac GES6 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405321



### Dimensiuni

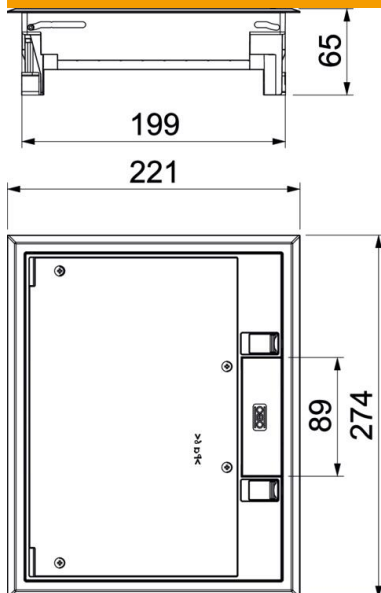

Lungime	221 mm
Lățimea	274 mm
Înălțime	65 mm

### Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	9
Număr de pahare pentru aparate	3
VARIANTĂ	dreptunghiular
Execuția fixării de cablu	leșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Posibilitate de montare a unei garnituri	nu
Înălțimea șapei min.	73 mm
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	221 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	201 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	6
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor

# Fișă tehnică

Rame cu capac GES6 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405321



## Date tehnice

Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT3
Încărcare verticală, suprafață mare	6.102.7 (bis 3.000 N)
Încărcare verticală, suprafață mică	până la 2.000 N
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Dispozitiv de blocare
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm