

Fișă tehnică

Rame cu capac GES9-3S cu închidere glisantă

Număr articol: 7405083



Ramă cu capac, cu închidere glisantă pentru până la 12 aparate individuale Modul 45 în 3 pahare UT4, utilizată în sisteme de canale și pardoseli cu sistem pentru interior.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 10 mm.

Pot fi introduse până la 9 aparate cu placă centrală de 50mm.

Ramă cu capac cu dispozitiv cu mâner, cu 3 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT9. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT5.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 10 mm.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405083
Tip	GES9-3S U 7011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj universal
Producător	OBO
Dimensiune	264x264x67
Culoare	gri închis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	199,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Rame cu capac GES9-3S cu închidere glisantă

Număr articol: 7405083



Dimensiuni

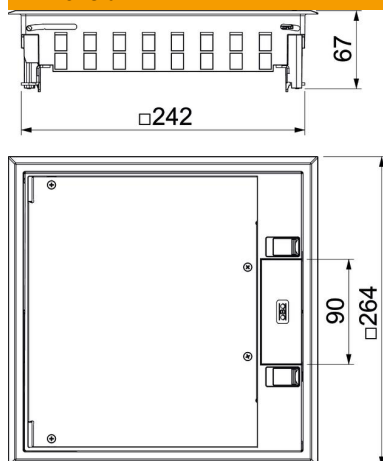

Lungime	264 mm
Lățimea	264 mm
Înălțime	67 mm
Dimensiunea h	73 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	12
Număr de pahare pentru aparate	3
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Posibilitate de montare a unei garnituri	nu
Înălțimea șapei min.	73 mm
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii exterioare	264 mm
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	244 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20

Fișă tehnică

Rame cu capac GES9-3S cu închidere glisantă

Număr articol: 7405083



Date tehnice

Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT4
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 5.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Dispozitiv de blocare
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm