

Fișă tehnică

Rame cu capac GESR9 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405466



Ramă cu capac cu închidere glisantă pentru până la 12 aparate individuale Modul 45 în 3 suporti universali UT4, utilizată în sisteme de canale și pardoseli cu sistem pentru interior.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 3, 10 sau 12 mm.
Pot fi introduse până la 9 aparate cu placă centrală de 50mm.

Ramă cu capac cu dispozitiv cu mâner, cu 3 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT9. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT5.

Decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 5 mm, dacă este necesar, poate fi reglat și la 3, 10 sau 12 mm.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405466
Tip	GESR9-2U12T 9011
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pt montaj universal
Producător	OBO
Dimensiune	Ø324x68
Culoare	negru grafit; RAL 9011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	244 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Rame cu capac GESR9 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405466



Dimensiuni

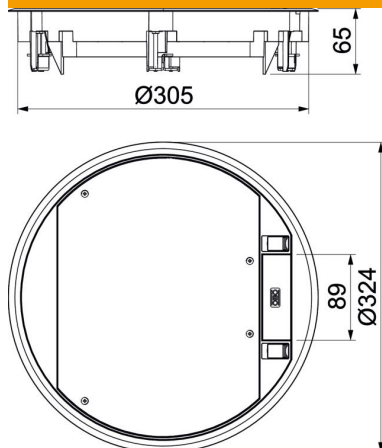

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	12
Număr de pahare pentru aparate	3
Variantă	rotund
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	72 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
cu degajare în pardoseală	da
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	R9
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT4

Fișă tehnică

Rame cu capac GESR9 cu închidere glisantă

Număr articol: 7405466



Date tehnice

Încărcare verticală, suprafață mare	până la 5.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Dispozitiv de blocare
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm
Floor covering thickness max.	12 mm