

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170,
înălțime canal 70
Număr articol: 6274700



Canal GK pentru montaj aparate din policlorură de vinil fără plumb, adecvat pentru montajul direct pe perete sau consolele de perete. Fixarea se realizează prin intermediul perforațiilor din canal. Canalul GEK-S pentru montaj aparate dispune la bază de un profil C pentru susținerea unui perete de separație din plastic. În dozele pentru aparate, seria 71GD..., puteți instala toate programele de comutare ca inel de reazem sau clemă de suspensie, cât și aparatele instalației Modul 45. Dimensiunea deschiderii măsoară 76,5 mm. În funcție de lungimea canalului, pe o parte este premontată o pereche de cuple. Capacul trebuie comandat separat. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază


Număr articol	6274700
Tip	GK-70170RW
Denumirea 1	Canal pentru aparate
Denumirea 2	cu baza perforată
Producător	OBO
Dimensiune	70x170x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	180 kg
Unitate de măsură	kg/100 m

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170,
înălțime canal 70
Număr articol: 6274700



Dimensiuni

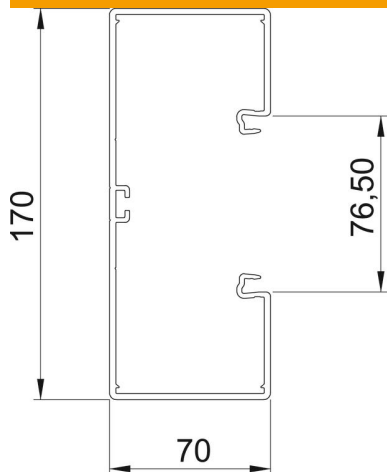

Lungime	2.000 mm
Lățimea	170 mm
Înălțime	70 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereților de separație cu fișe	1
pentru perete (parte interioară)	Profil de trecere C
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforație în podea
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	da
Tip de montaj capace	așezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	10100 mm ²
Livrat cu capac	nu
Lățimea capacului	76,5 mm
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK08
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C