

# Fișă tehnică

Cot exterior pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2  
tip GK-53130

Număr articol: 6113220



Cot exterior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45-2.



**PVC** Policlorură de vinil

## Date de bază

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Număr articol                      | 6113220              |
| Tip                                | GK-AS53130RW         |
| Denumirea 1                        | Cot exterior         |
| Denumirea 2                        | forma fixa           |
| Producător                         | OBO                  |
| Dimensiune                         | 190x190x130          |
| Culoare                            | alb pur; RAL 9010    |
| Material                           | Policlorură de vinil |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                    |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată               |
| Greutate                           | 56,2 kg              |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.          |


# Fișă tehnică

Cot exterior pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2  
tip GK-53130

Număr articol: 6113220



## Dimensiuni

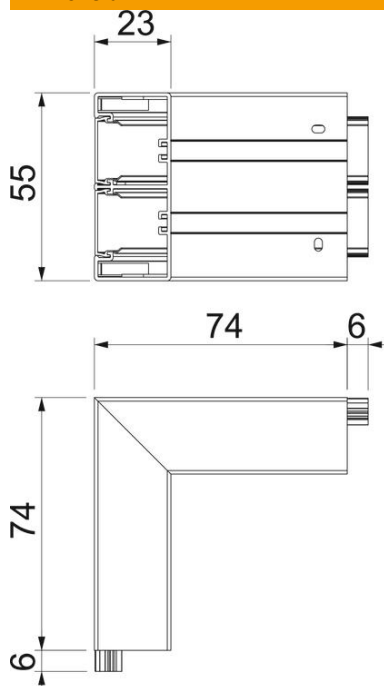

|           |        |
|-----------|--------|
| Lungime   | 74 mm  |
| Lățimea   | 130 mm |
| Înălțimea | 53 mm  |

## Date tehnice

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Numărul capacelor                      | 2                  |
| Variantă                               | Bază și capac      |
| pentru lățimea canalului               | 130 mm             |
| pentru înălțimea canalului             | 53 mm              |
| fără halogeni                          | nu                 |
| Clemă de fixare a cablurilor           | nu                 |
| Conector canal                         | nu                 |
| Tip de montaj capace                   | așezat în interior |
| Perforație de montaj în bază           | da                 |
| Lățimea capacului                      | 45 mm              |
| Lățime capac 2                         | 45 mm              |
| Lățime capac 3                         | 0 mm               |
| Tip de protecție                       | IP40               |
| Folie de protecție                     | da                 |
| Grad de protecție IK                   | IK08               |
| simetric                               | da                 |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C              |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -15 °C             |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm              |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm              |