

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 130,
înălțime canal 70, fără halogeni
Număr articol: 6114200



Canal GKH pentru montaj aparate, fără halogeni PC/ABS, adecvat pentru montajul direct pe perete sau console de perete. Fixarea se realizează prin intermediul perforațiilor din canal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. În dozele pentru aparate, seria 71GD..., puteți instala toate programele de comutare ca inel de reazem sau clemă de suspensie, cât și aparatele instalației Modul 45. Deschiderea măsoară 76,5 mm. În funcție de lungimea canalului, pe o parte este premontată o pereche de cuple.

Capacul trebuie comandat separat.
Capacele trebuie comandate separat.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Date de bază


Număr articol	6114200
Tip	GKH-70130RW
Denumirea 1	Canal de aparate fara halogeni
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	70x130x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	121 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	7,2188 kg COe / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 130,
înălțime canal 70, fără halogeni
Număr articol: 6114200



Dimensiuni

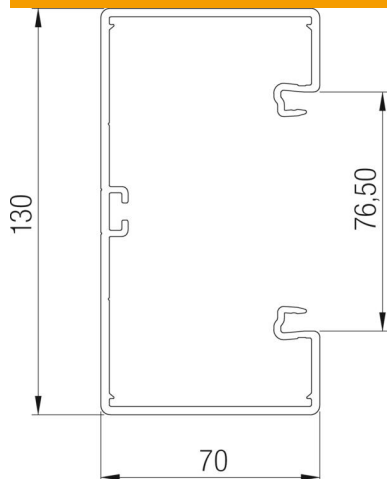

Lungime	2.000 mm
Lățimea	130 mm
Înălțime	70 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereților de separație cu fișe	1
pentru perete (parte interioară)	Profil de trecere C
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforație în podea
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	da
Tip de montaj capace	așezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	7600 mm ²
Livrat cu capac	nu
Lățimea capacului	76,5 mm
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK08
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C