


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 A4

Număr articol: 6001090

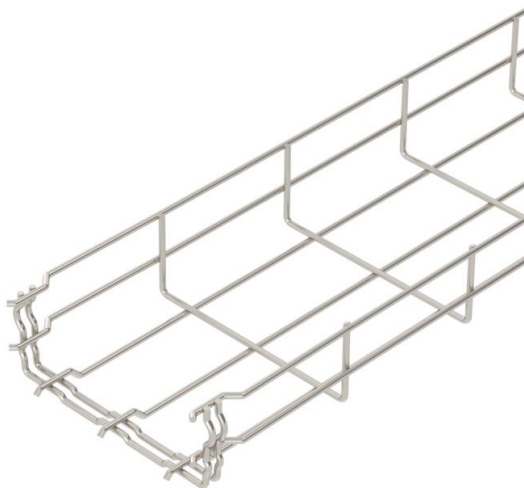

Jgheab din sârmă cu piesă de legătură profilată, cu înălțimea de 55 mm.
Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct.
Lățimea ochiurilor este de 50 x 100 mm (excepție GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4401

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6001090
Denumirea 1	Jgheab cabluri din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	55x150x3000
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4401
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	85,667 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	4,3273 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 A4


Număr articol: 6001090



Dimensiuni




Lungime	3.000 mm
Lățimea	150 mm
Lățimea	5,91 in
Înălțime	55 mm
Înălțime	2,17 in
Dimensiune B	150 mm
Dimensiunea H	58 mm

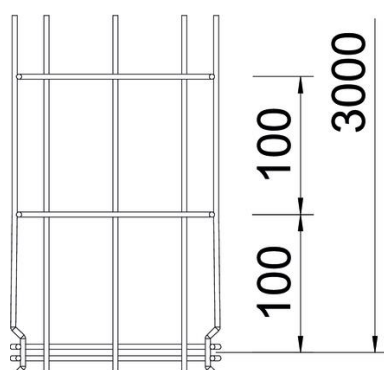

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	da
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	63 cm ²
Secțiune utilă	6300 mm ²
Formă profil	în formă U
Oțel inoxidabil, băițuit	da
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

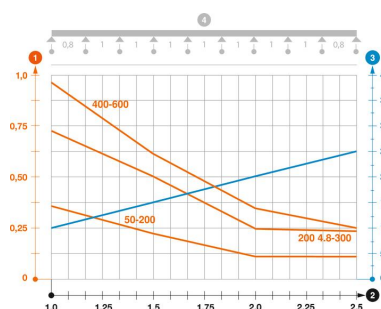

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,35 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,1 kN/m

Diagramă de încărcare jgheab din sârmă tip GRM 55 VA

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme