


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 A4

Număr articol: 6001087

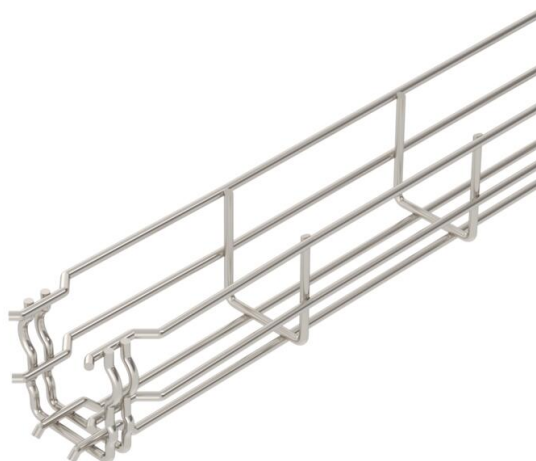

Jgheab din sârmă cu piesă de legătură profilată, cu înălțimea de 55 mm.
Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct.
Lățimea ochiurilor este de 50 x 100 mm (excepție GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4401

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6001087
Tip	GRM 55 50 A4
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	55x50x3000
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4401
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	67 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 A4


Număr articol: 6001087



Dimensiuni

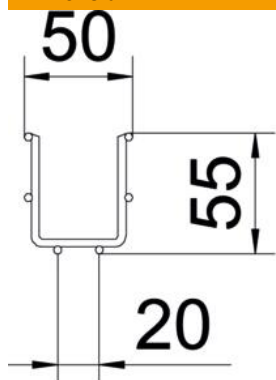

Lungime	3.000 mm
Lățimea	50 mm
Lățimea	1,97 in
Înălțime	55 mm
Înălțime	2,17 in
Dimensiune B	52 mm
Dimensiunea H	58 mm

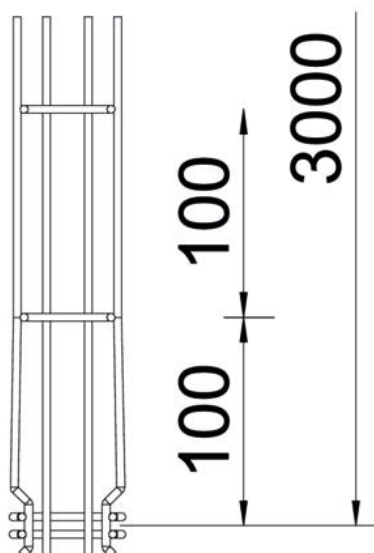

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 A4

Număr articol: 6001087




Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	da
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	16 cm ²
Secțiune utilă	1600 mm ²
Formă profil	în formă U
Oțel inoxidabil, băituit	da
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,35 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,1 kN/m

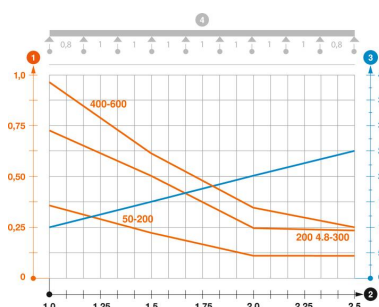

Diagramă de încărcare jgheab din sârmă tip GRM 55 VA

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme