


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 FT

Număr articol: 6001436

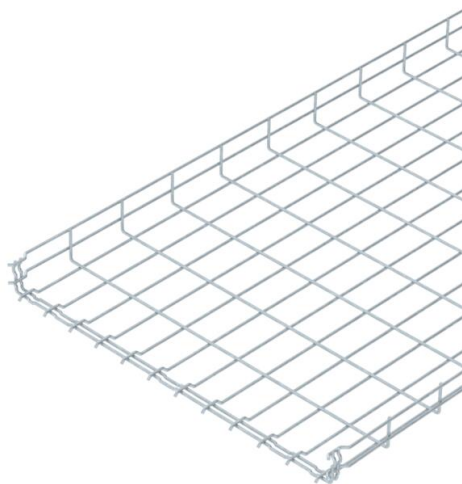

Jgheab din sârmă cu piesă de legătură profilată, cu înălțimea de 55 mm. Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct. Lățimea ochiurilor este de 50 x 100 mm (excepție GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB. Puteti găsi informații detaliate cu privire la clasificarea UL în certificarea respectivă.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6001436
Tip	GRM 55 600 FT
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	55x600x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	331,333 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	6,7195 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 55 FT

Număr articol: 6001436



Dimensiuni

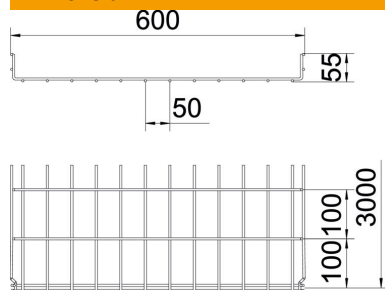


Lungime	3.000 mm
Lățimea	600 mm
Lățimea	23,62 in
Înălțime	55 mm
Înălțime	2,17 in
Dimensiune B	600 mm
Dimensiunea H	58 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	265 cm ²
Secțiune utilă	26500 mm ²
Formă profil	în formă U
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Conector fără șuruburi	da
VARIANTĂ pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,25 kN/m

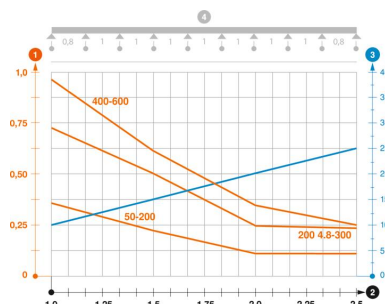

Diagramă încărcare jgheab din sârmă GR-Magic tip GRM 55

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeu de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme