

# Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 210,  
înălțime canal 70, asimetric  
Număr articol: 6278000



GS Canal pentru montaj aparate pentru montarea pe perete sau pe console de fixare. Canalul GS pentru aparate dispune de eclise de blocare cu contact automat pentru susținerea unui perete despărțitor din oțel. Egalizarea de potențial dintre tronsoanele canalului se realizează prin intermediul eclisei. Măsura de protecție și egalizarea de potențial dintre capac și bază sunt garantate de contactul automat patentat al capacului. Deschiderea reală a sistemului măsoară 76,5 mm. Capacul trebuie comandat separat.

Suprafețe vizibile cu folie, lăcuite.  
La cerere, se pot obține lungimi suplimentare de până la 3000 mm pentru canale și capace, precum și alte culori RAL. Suprafețele vizibile ale canalelor lăcuite pentru montarea aparatelor sunt lucioase.



St Oțel

## Date de bază


Număr articol	6278000
Tip	GS-A70210RW
Denumirea 1	Canal pentru aparate
Denumirea 2	asimetric
Producător	OBO
Dimensiune	70x210x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oțel
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	415 kg
Unitate de măsură	kg/100 m

# Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 210,  
înălțime canal 70, asimetric  
Număr articol: 6278000



## Dimensiuni

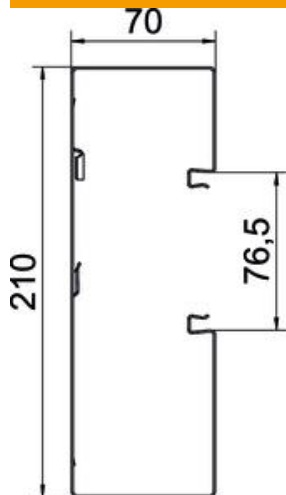

Lungime	2.000 mm
Lățimea	210 mm
Înălțime	70 mm

## Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereților de separație cu fișe pentru perete (parte interioară)	1
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforație în podea
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	așezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	12700 mm <sup>2</sup>
Livrat cu capac	nu
Lățimea capacului	76,5 mm
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK10
simetric	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C