

# Fișă tehnică

## HW Doză de aparate pentru pereți falși 35

Număr articol: 2003800



Doză în pereți falși cu o adâncime de până la 35 mm și o grosime a plăcii între 5 - 28 mm.

- 2 x 3 locuri pentru șurub
- Șuruburi pentru aparate, cleme
- 4 intrări pentru conductor NYM 3 x 1,5 mm
- 2 intrări pentru conductor NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> sau 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Legătură cu următoarea doză de aparate tip HG 35 cu ștuț de legătură tip ZH 11-V

Accesorii livrate: 10 x ștuțuri, tip ZH 11-V  
Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



**PP** Polipropilenă

### Date de bază

Număr articol	2003800
Tip	HG 35
Denumirea 1	Doza aparate perete fals
Denumirea 2	aspect plat
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø68mm, H35mm
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,84 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

## HW Doză de aparate pentru pereți falși 35

Număr articol: 2003800



### Dimensiuni

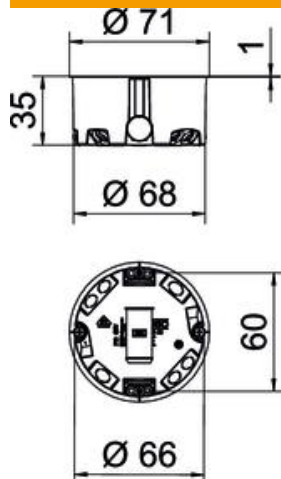

Înălțime 35 mm

### Date tehnice

Număr de introduceri	6
Număr de utilizări	1
Tip de introducere	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
VARIANTĂ	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 850 °C
Formă	rotund
Diametrul găurii de frezat	68 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii max.	28 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii min.	5 mm
fără halogeni	da
Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Cu șuruburi	da
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP30
Ștuț	Suport de conectare
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V