

# Fișă tehnică

## HW Doză de aparate pentru pereți falși 47

Număr articol: 2003802



Doză în pereți falși cu o adâncime de până la 47 mm și o grosime a plăcii între 5 - 40 mm.

- 2 x 3 locuri pentru șurub
  - Șuruburi pentru aparate, cleme
  - 2 intrări Ø 20 und 25 mm
  - 2 intrări pentru conductor NYM 3 x 1,5 mm
  - 2 intrări pentru conductor NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> sau 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Legătură cu următoarea doză de aparate cu ștuț de legătură tip ZH 11-V
- Accesorii livrate: 10 x ștuțuri, tip ZH 11-V  
Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



**PP** Polipropilenă

### Date de bază

Număr articol	2003802
Tip	HG 47
Denumirea 1	Doza de aparat perete fals
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø68mm, H47mm
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,25 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

## HW Doză de aparate pentru pereți falși 47

Număr articol: 2003802



### Dimensiuni

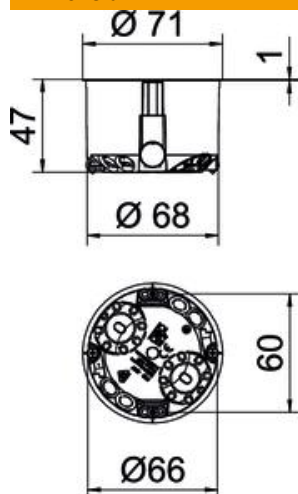

Înălțime 47 mm

### Date tehnice

Număr de introduceri	6
Număr de utilizări	1
Tip de introducere	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
VARIANTĂ	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 850 °C
Formă	rotund
Diametrul găurii de frezat	68 mm
pentru diametrul țevii	20/25 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii max.	40 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii min.	5 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	2
Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Dimensiuni cabluri pentru curenți slabi	2
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Perete fals
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP30

# Fișă tehnică

HW Doză de aparate pentru pereți falși 47

Număr articol: 2003802



## Date tehnice

Ștuț	Suport de conectare
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V