

# Fișă tehnică

## HW Doză pentru pereți falși 61, CEE/PERILEX, cu capac

Număr articol: 2003820



CEE/PERILEX - Doză în pereți falși cu capac, cu o adâncime de până la 61 mm și o grosime a plăcii între 5 - 40 mm.

- 2 orificii șuruburi
  - șuruburi de aparat, cleme de fixare
  - 3 perforații pentru țevă Ø 20 și 25 mm
  - 3 intrări pentru cabluri NYM- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> sau 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 intrări pentru cabluri NYM- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> sau 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 intrare pentru cabluri NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



**PP** Polipropilenă

### Date de bază

Număr articol	2003820
Tip	HG 61-AD-D
Denumirea 1	Doza aparate perete fals
Denumirea 2	cu capac
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø74mm, H61mm
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,98 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

HW Doză pentru pereți falși 61, CEE/PERILEX, cu capac

Număr articol: 2003820



## Dimensiuni

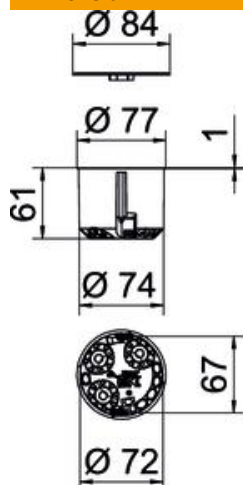

Înălțime 61 mm

## Date tehnice

Număr de introduceri	9
Număr de utilizări	1
Tip de introducere	NYM Conductori și țevi
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză de conexiuni
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	alb
Fixarea capacului	Șuruburi
Distanța dintre șuruburile pe capac	67 mm
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850 °C
Formă	rotund
Diametrul găurii de frezat pentru diametrul țevii	74 mm 20/25 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii max.	40 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii min.	5 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	3
Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3
Dimensiuni cabluri 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Cu șuruburi	da
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rezistență la șoc	da

# Fișă tehnică

HW Doză pentru pereți falși 61, CEE/PERILEX, cu capac

Număr articol: 2003820



## Date tehnice

Tip de protecție	IP30
Ștuț	fără
Étaș	nu
Tensiune nominală	400 V