

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337082



Stâlp I cu lungime fixă. Dimensiuni 80 x 42 mm.

Pe montantul IS 8 se pot monta pe o parte sau pe ambele părți consolele tip AS 15, AS 30 și AS 55. Consolele sunt reglabile în înălțime.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6337082
Tip	IS 8 70 FT
Denumirea 1	Stâlp I
Producător	OBO
Dimensiune	80x42x700
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	402 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337082



Dimensiuni

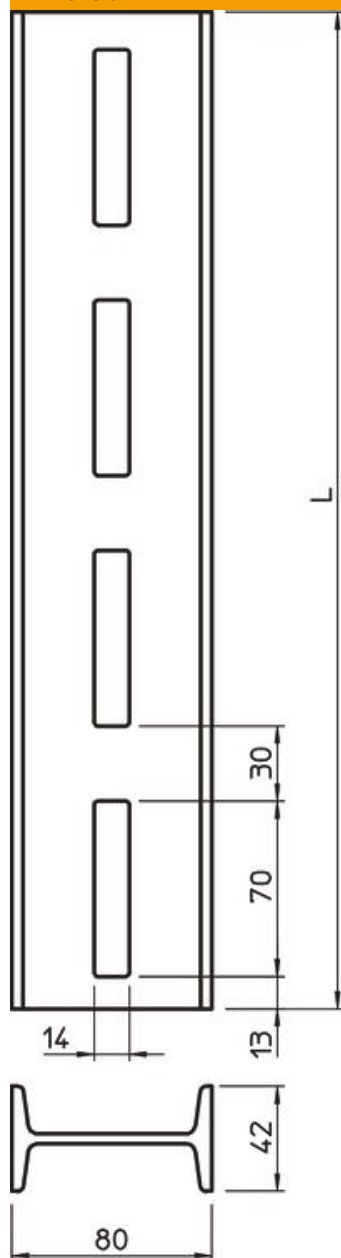

Dimensiune	80 x 42
Lungime	700 mm
Lățimea	80 mm
Înălțime	42 mm

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337082



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Punte perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Articol EPD	da
Menținerea în funcțiune	nu
Lățime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil I
Dimensiune decupare	70 mm
Valoare statică A	7,02 cm ²
Valoare statică Iy	6,26 cm
Valoare statică Iz	77,53 cm
Valoare statică Wy	2,98 cm ²
Valoare statică Wz	19,38 cm ²

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montanț de suspendare IS 8

Fixarea pe perete pe lungimea totală		Încărcare maximă F total în kN					
		Lungime consolă în mm					
Diblu Tip		100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90		7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110		11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Încărcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consolă + montanț. Capacitatea de susținere crește la montarea în beton. Pentru capacitatea portantă a consolei (vezi diagrama) și condițiile de montaj trebuie avute în vedere reglementările DIBt privitoare la dibluri.