

# Fișă tehnică

## Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6248608



Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.  
Notă: la canalele LKM 60060 nu există posibilitatea montării peretilor de separație.



St

Oțel

FSK

zincat în bandă/acoperit cu material plastic

### Date de bază

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Număr articol                             | 6248608                                      |
| Tip                                       | LKM60060RW                                   |
| Denumirea 1                               | Canal conducere cabluri                      |
| Denumirea 2                               | cu baza perforata                            |
| Producător                                | OBO                                          |
| Dimensiune                                | 60x60x2000                                   |
| Culoare                                   | alb pur; RAL 9010                            |
| Material                                  | Oțel                                         |
| Suprafață                                 | zincat în bandă/acoperit cu material plastic |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346                                 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 2                                            |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                                        |
| Greutate                                  | 174,7 kg                                     |
| Unitate de măsură                         | kg/100 m                                     |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,2793 kg CO2e / 1 Metru                     |


# Fișă tehnică

## Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6248608



### Dimensiuni

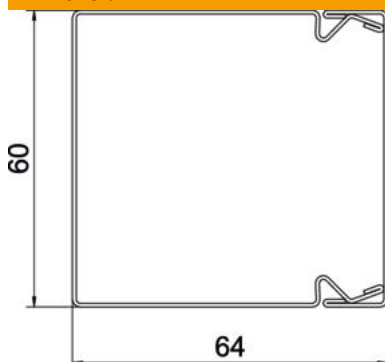

|          |          |
|----------|----------|
| Lungime  | 2.000 mm |
| Lățimea  | 60 mm    |
| Înălțime | 64 mm    |

### Date tehnice

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Numărul pereților de separație ficși                     | 0                   |
| Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză) | 20                  |
| Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză) | 20                  |
| Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză) | 16                  |
| Numărul pereților de separație cu fișe                   | 0                   |
| Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor        | deblocată           |
| Mod de fixare                                            | Perforația bazei    |
| Perforația bazei                                         | cu perforația bazei |
| Mentținerea în funcțiune                                 | nu                  |
| fără halogeni                                            | da                  |
| Clemă de fixare a cablurilor                             | nu                  |
| Conector canal                                           | nu                  |
| Livrare la rolă                                          | nu                  |
| Secțiune utilă                                           | 3551 mm²            |
| Tip de protecție                                         | IP30                |
| Folie de protecție                                       | nu                  |
| Grad de protecție IK                                     | IK10                |
| Interval de temperatură aplicabil max.                   | 90 °C               |
| Interval de temperatură aplicabil min.                   | -5 °C               |
| Transparent                                              | nu                  |