


Fișă tehnică

Conector multifuncțional FT

Număr articol: 6225770



Conectori multifuncționali pentru conectarea conductorilor pentru jgheaburi pentru cabluri cu o înălțime a laturilor de 110 mm. Se pot realiza reduceri simetrice și asimetrice, arcuri continue de la 0-60 ° și ramificații.

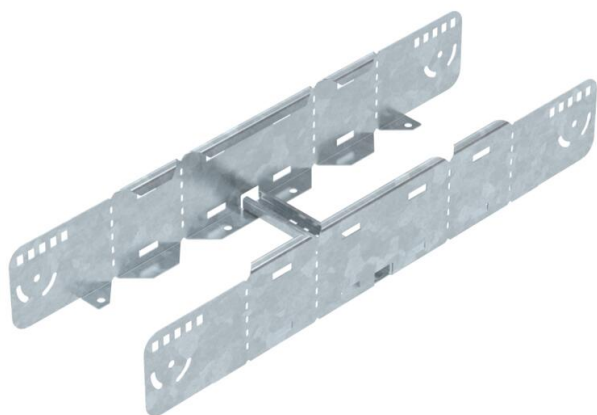

St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Număr articol | 6225770 |
| Tip | LMFV 1120 FT |
| Denumirea 1 | Eclisa multifuncțională |
| Denumirea 2 | pentru pod scara |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 110x200 |
| Material | Oțel |
| Suprafață | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată |
| Greutate | 221,3 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 buc. |


Fișă tehnică

Conector multifuncțional FT

Număr articol: 6225770



Dimensiuni

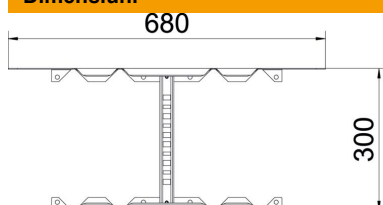

| | |
|-----------------|--------|
| Lungime | 680 mm |
| Lățimea | 200 mm |
| Înălțime | 110 mm |
| Grosimea tablei | 1,5 mm |
| Dimensiune B | 200 mm |

Date tehnice

| | |
|---|--------------------------------------|
| Variantă | Legătură longitudinală și unghiulară |
| Menținerea în funcțiune | nu |
| Potrivit pentru jgheab din sârmă | nu |
| Potrivit pentru pod de cabluri | da |
| Potrivit pentru jgheab din tablă | nu |
| Potrivit pentru lățimea sistemului de susținere a cablurilor max. | 200 mm |
| Potrivit pentru lățimea sistemului de susținere a cablurilor min. | 200 mm |
| Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu | 110 mm |
| Legătură articulată orizontală | nu |
| Legătură articulată verticală | nu |
| Oțel inoxidabil, bățuit | nu |
| Tip de îmbinare | Îmbinare cu șuruburi |