

Fișă tehnică

Jgheaburi pentru susținerea corpurilor de iluminat FS

Număr articol: 6055812



Jgheab pentru susținerea corpurilor de iluminat cu baza perforată pentru fixarea corpurilor de iluminat și pentru trecerea conductorilor.

În cazul execuției în alb este vorba de o acoperire a suprafeței vizibile.

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6055812
Tip	LTR 6000 FS
Denumirea 1	Jgheab de iluminat
Producător	OBO
Dimensiune	60x75x6000
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	126,02 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheaburi pentru susținerea corpurilor de iluminat FS

Număr articol: 6055812



Dimensiuni

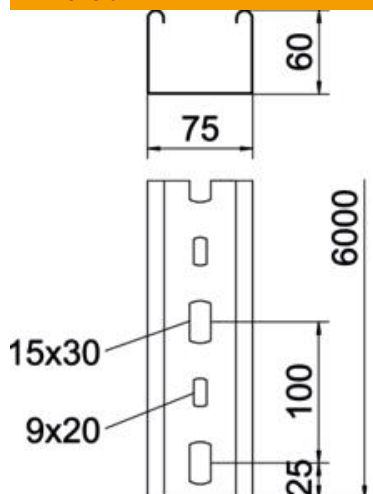


Lungime	6.000 mm
Lățimea	75 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	0,75 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	42 cm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

Distanța dintre reazeme 1,5m	0,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,55 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,35 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,25 kN/m

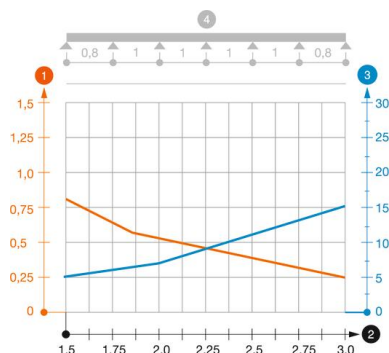

Diagramă de încărcare jgheab pentru susținerea corpurilor de iluminat tip LTR

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme