


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri conform normelor marine A2

Număr articol: 6045844



Jgheab pentru cabluri pentru montaj naval fabricat conform normelor marine VG 88900-1.

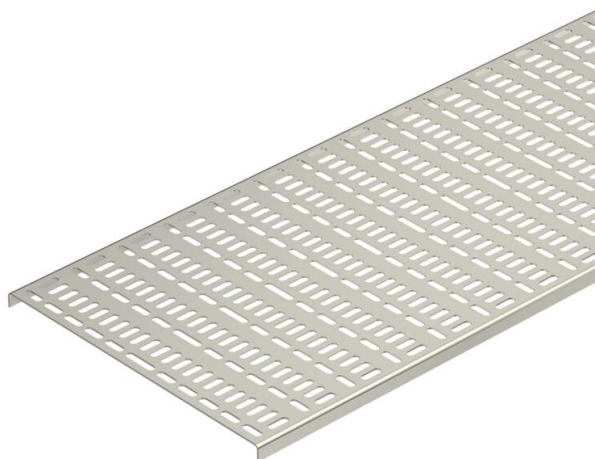

**A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                            | 6045844                          |
| Tip                                      | MKR 15 300 A2                    |
| Denumirea 1                              | Jgheab cabluri norma marina      |
| Denumirea 2                              | grosime material 1,50mm          |
| Producător                               | OBO                              |
| Dimensiune                               | 15x300x2000                      |
| Culoare                                  | oțel inoxidabil                  |
| Material                                 | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Suprafață                                | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                       |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 2                                |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Metru                            |
| Greutate                                 | 275,85 kg                        |
| Unitate de măsură                        | kg/100 m                         |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 31,701 kg COe / 1 Metru          |


# Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri conform normelor marine A2

Număr articol: 6045844



## Dimensiuni

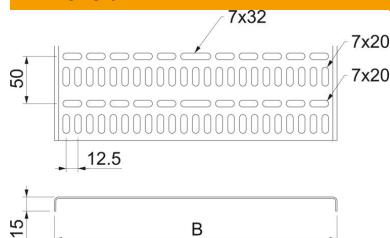

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dimensiune      | 15 X 300 |
| Lungime         | 2.000 mm |
| Lățimea         | 300 mm   |
| Înălțime        | 15 mm    |
| Grosimea tablei | 1,5 mm   |
| Dimensiune B    | 300 mm   |

## Date tehnice

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură |
| Utilizabil                                                | nu                     |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                     |
| Cu capac                                                  | nu                     |
| Perforație de montaj în bază                              | da                     |
| Desenul găurii NATO                                       | da                     |
| Oțel inoxidabil, băiuit                                   | da                     |
| Perforație laterală                                       | nu                     |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                     |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                 |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat              |

## Încărcare

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Distanța dintre reazeme 1,0 m | 0,75 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 1,5m  | 0,25 kN/m |