


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS 85 FS

Număr articol: 6057403

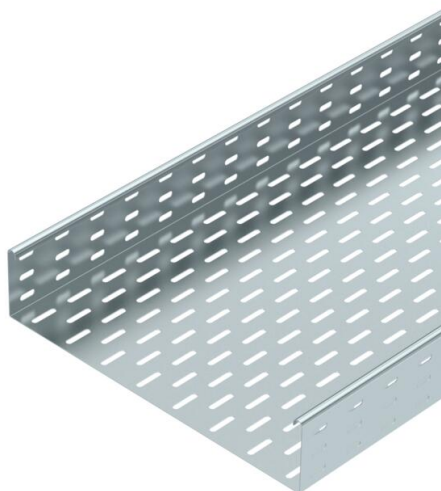

MKS 85 = Sistem de jgheaburi pentru cablu de încărcări medii cu înălțimea laturilor de 85 mm.

Inclusiv piesă de legătură de tipul RLVL 85

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6057403
Tip	MKS 840 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	85x400x3000
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	423 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS 85 FS

Număr articol: 6057403



Dimensiuni




Dimensiune	85 x 400
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	400 mm
Lățimea	16 in
Înălțime	85 mm
Înălțime	3 in
Grosimea tablei	0,04 in
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	400 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	338 cm ²
Secțiune utilă	33800 mm ²
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	1,75 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,75m	1,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,5 kN/m

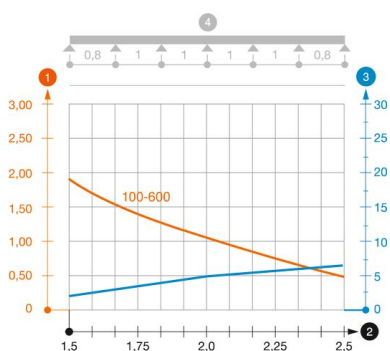

Diagramă încărcare jgheab din tablă tip MKS 85

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme
- * De la lățimea de 300 mm, testat cu placă de jonctiune SSLB