

Fișă tehnică


Ancoră cu cap semirotund MMS-plus P 6x50, cu cap cio-

can.
Număr articol: 3498108



Ancoră cu șurub pentru montajul direct în beton fisurat sau nefisurat cât și în zidărie. Cu cap rotund pentru fixări universale. Cap Torx T30.

Produs marcat CE, testat conform EAD, evaluare tehnică europeană (ETA) și do- vada aplicabilității. Verificat din punct de vedere tehnic în ceea ce privește capa- citatea de încărcare sub expunere la foc până la clasa de rezistență la foc R120.

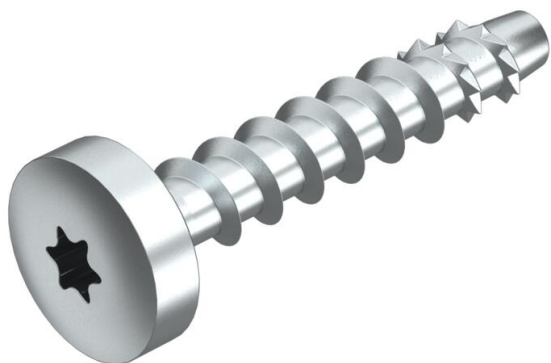

St Oțel
G zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498108
Tip	MMS+ P 6x50
Denumirea 1	Ancora cu cap rotund
Denumirea 2	cu Panhead
Producător	OBO
Dimensiune	6x50mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră cu cap semirotund MMS-plus P 6x50, cu cap ciocan.

Număr articol: 3498108



Dimensiuni

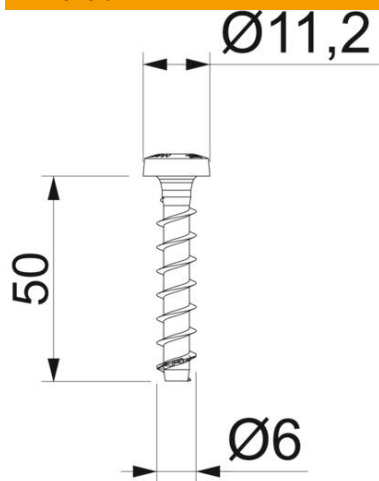

Dimensiune	6 x 50
Lungime	50 mm
Dimensiune L	50 mm



T30

Date tehnice

Execuție dibluri/cuie/șuruburi	Diblu în spirală
Diametru de găurire min.	5 mm
Diametrul flanșei	11,2 mm
Forma flanșei	altele
Sistem de înșurubare	Torx