

Fișă tehnică

Șină de montaj MS4022, greu, deschidere 18 mm, FT

Număr articol: 6007244



Șină profilată MS4022 pentru montajul ca treaptă la scările verticale grele.
Încărcare maximă a traverselor 175 kg.
Clema U corespunzătoare este tip 2056U.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Număr articol | 6007244 |
| Tip | MS4022P0492FT |
| Denumirea 1 | Sina profil |
| Denumirea 2 | utilizabila ca traversa |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 492x40x22,5 |
| Material | Oțel |
| Suprafață | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată |
| Greutate | 81,5 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 buc. |


Fișă tehnică

Șină de montaj MS4022, greu, deschidere 18 mm, FT


Număr articol: 6007244



Dimensiuni



| | |
|----------------|------------|
| Dimensiune BxH | 40x22,5 mm |
| Lungime | 492 mm |
| Lățimea | 40 mm |
| Înălțime | 22,5 mm |

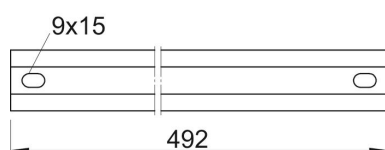

Date tehnice

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Tip perforație | Parte posterioară perforată |
| Variantă | Profil simplu |
| Grosime material | 2 mm |
| Formă profil | Profil C |
| Dimensiune decupare | 18 mm |