

# Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121363



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

## Date de bază

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                      | 1121363                   |
| Tip                                | MS5030P1500FT             |
| Denumirea 1                        | Sina profil               |
| Denumirea 2                        | perforat, deschidere 22mm |
| Producător                         | OBO                       |
| Dimensiune                         | 1500x50x30                |
| Material                           | Oțel                      |
| Suprafață                          | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                 | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                    |
| Greutate                           | 424 kg                    |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.               |


# Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121363



## Dimensiuni

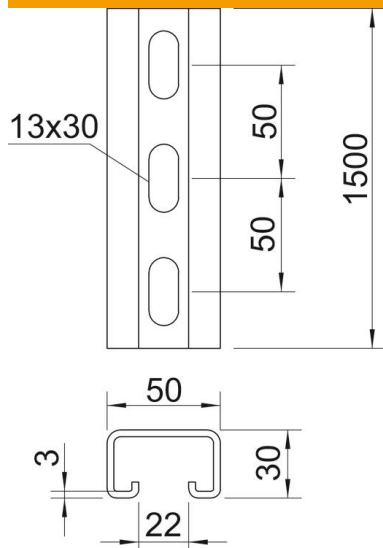

|              |          |
|--------------|----------|
| Lungime      | 1.500 mm |
| Lățimea      | 50 mm    |
| Înălțime     | 30 mm    |
| Dimensiune L | 1.500 mm |

## Date tehnice

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Secționabil                     | nu                          |
| Tip perforație                  | Parte posterioară perforată |
| Variantă                        | Profil simplu               |
| Distanța dintre găuri în mijloc | 50 mm                       |
| Mentținerea în funcțiune        | nu                          |
| Grosime material                | 3 mm                        |
| Cu perforație                   | da                          |
| Cu zimțare                      | nu                          |
| Formă profil                    | Profil C                    |
| Dimensiune decupare             | 22 mm                       |
| Valoare statică A               | 3,39 cm <sup>2</sup>        |
| Valoare statică Iy              | 3,99 cm                     |
| Valoare statică Iz              | 13,11 cm                    |
| Valoare statică Wy              | 3,95 cm <sup>2</sup>        |
| Valoare statică Wz              | 6,38 cm <sup>2</sup>        |